


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅連鑄物6種 ビスマス青銅連鑄物2種 or ビスマス白銅連鑄物3種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
	2	スリーブ	ステンレス鋼板			
○	3	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	6	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	7	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	8	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	9	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	11	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	12	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	13	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	14	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	15	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	16	ガイドリング	ポリプロピレン		PP	呼び16に適用


注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

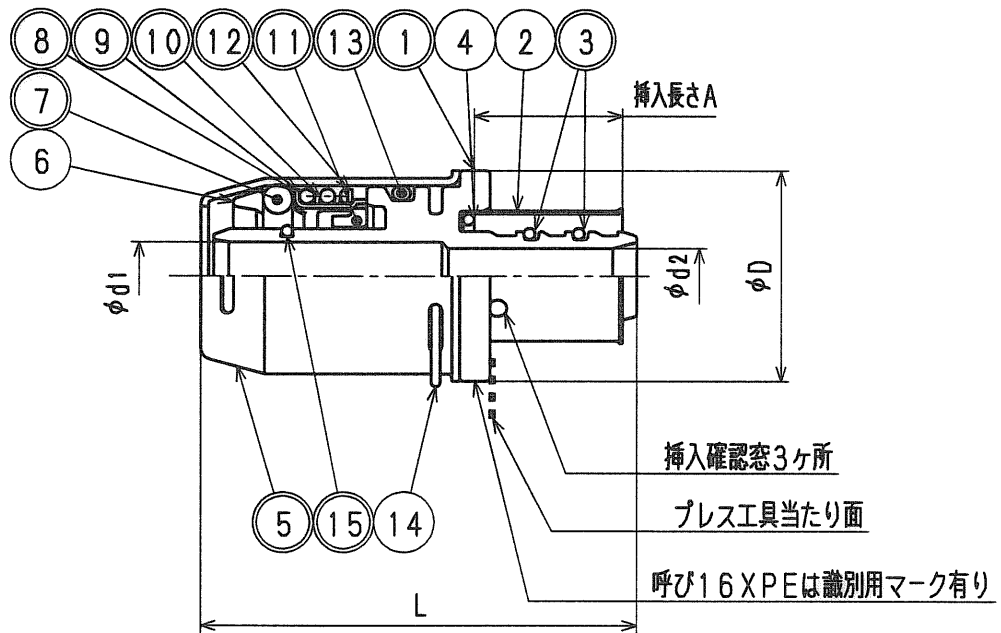

寸法表

(mm)

呼び	d1	d2	A	D	L
10 ^{XPE} _{PB} × 10 DRY	6.3	5.5	20	24	58
13 ^{XPE} _{PB} × 10 DRY	9.0	5.5	20	28	58
13 ^{XPE} _{PB} × 13 DRY	9.0	7.3	20	28	58
16 ^{XPE} × 13 DRY	12.3	7.3	20	34	59
16 ^{PB} × 13 DRY	13.0	7.3	20	34	59
16 ^{XPE} × 16 DRY	12.3	10.5	20	34	62
16 ^{PB} × 16 DRY	13.0	10.5	20	34	62

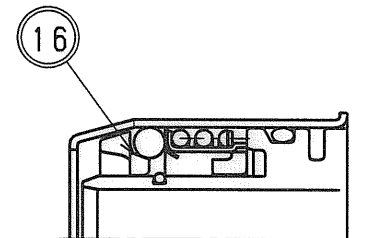

呼び16の時

来歴 ② 2008. 8. 28 品名を変換ソケット 樹脂管に変更 No 日付 理由 担当	承認	検図	製図	設計	品番	UPJ×OT	
			福田	福田	品名	変換ソケット 樹脂管	
					尺度	Free	mm
該当規格	株式会社 タプ子				日付	2008年 8月28日	A4