


| 接水 | 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 規 格 番 号 | 記 号 | 摘 要 |
|----|----|--------|-----------------|-------------|---------------|-----------|
| ○ | 1 | 胴 | 青銅鑄物6種 | JIS H 5120 | CAC406 | 鉛除去表面処理 |
| | | | 青銅連鑄鑄物6種 | JIS H 5121 | CAC406C | |
| | | | ビスマス青銅鑄物2種 | JIS H 5120 | CAC902 | |
| | | | ビスマス青銅連鑄物2種or3種 | JIS H 5121 | CAC902Cor903C | |
| | 2 | ナット | ポリフェニルスルフィド | | PPS | |
| ○ | 3 | Oリング | 合成ゴム | | FKM | |
| ○ | 4 | ワッシャー | テフロン | | PTFE | |
| ○ | 5 | 止め輪 | ポリフェニレンエーテル | | PPE | |
| ○ | 6 | ロックリング | ばね用ステンレス鋼帯 | JIS G 4313 | SUS304-CSP | |
| △A | ○ | 7 | 座金 | 冷間圧延ステンレス鋼板 | JIS G 4305 | SUS304-CP |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

サイズ22.22の場合

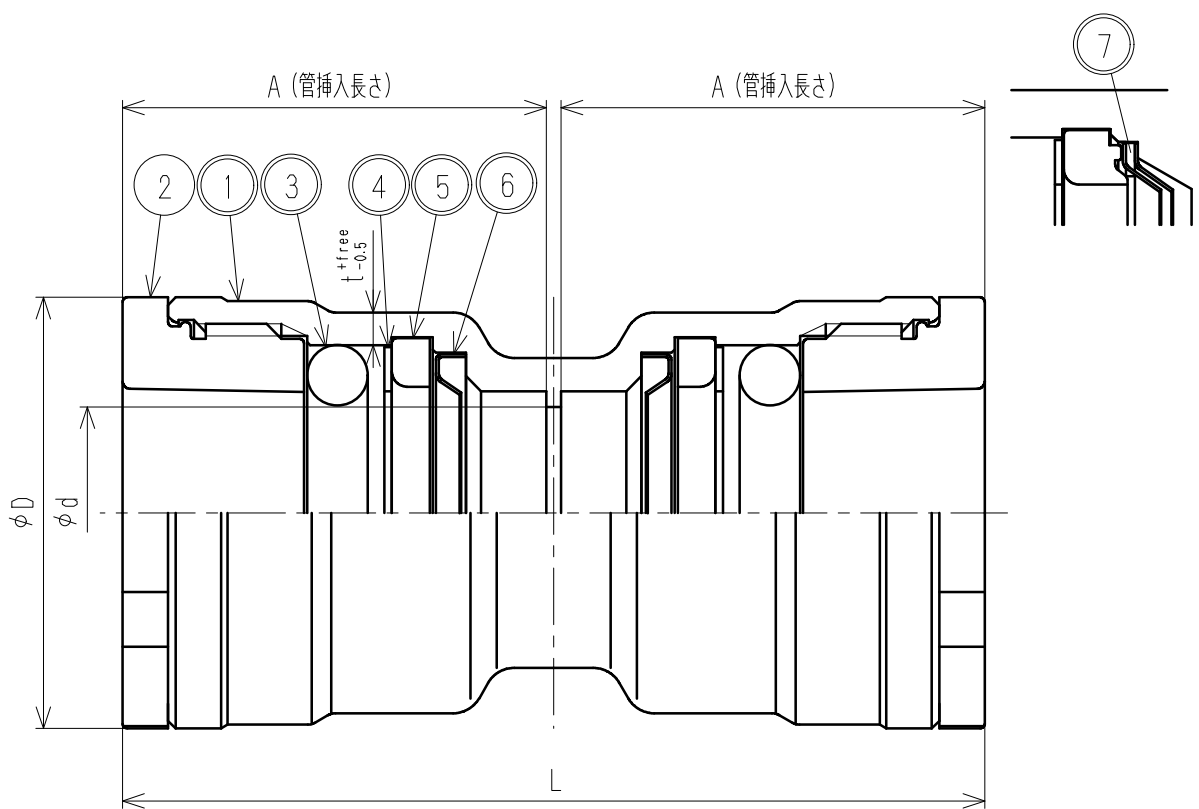

(mm)

| 品番 | 適用管サイズ | L | D | d | A | t |
|------------|------------|------|------|------|------|-------|
| WOC15.88-K | 15 (15.88) | 57 | 28.5 | 14.0 | 28.0 | 2.0△A |
| WOC22.22-K | 20 (22.22) | 61△A | 35.5 | 20.0 | 29.5 | 2.0△A |

注：適用管種=JWWA H 101 水道用銅管 Mタイプ Lタイプ
 JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 水道用銅管 Mタイプ Lタイプ
 JIS H 3330 外面被覆銅管

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------------------------|----|----|----|----|---------|----|-------|----|-------------|----|
| 来歴 | 変更点数 | 管理No | 日付 | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 品番 | WOC-K | | | |
| | 理由 | | 担当 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 品名 | ソケット | | | |
| | 変更点数 | 管理No | 日付 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 尺度 | Free | | mm | |
| | 理由 | 構成部品及び寸法変更の為'23.4.24付図面より | 担当 | 二岡 | | | 株式会社タブチ | | | 日付 | 2023年 8月29日 | A4 |
| 該当規格 | | | | | | | | | | | | |