


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅連鑄物2種 or ビスマス黄銅連鑄物3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C	
	2	ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	3	チャックリング	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	4	特殊パッキン	合成ゴム		EPDM	
	5	ケース	樹脂		PSU	
○	6	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	7	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	8	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	9	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	11	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	12	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	13	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	14	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	15	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	16	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	17	ガイドリング	ポリプロピレン		PP	呼び16に適用


注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

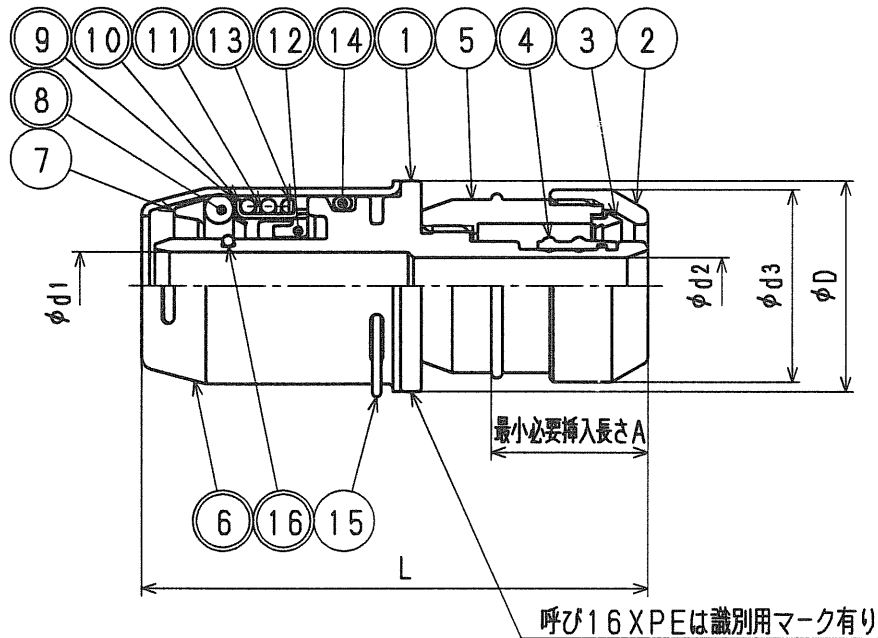

寸法表

(mm)

呼び	d1	d2	d3	A	D	L
10 ^{XPE} _{PB} × 13 DRY	6.3	7.5	25.5	23	24	67
13 ^{XPE} _{PB} × 13 DRY	9.0	7.5	25.5	23	28	67
16 ^{XPE} × 13 DRY	12.3	7.5	25.5	23	34	70
16 ^{PB} × 13 DRY	13.0	7.5	25.5	23	34	70
16 ^{XPE} × 16 DRY	12.3	10.5	30.5	25	34	73
16 ^{PB} × 16 DRY	13.0	10.5	30.5	25	34	73

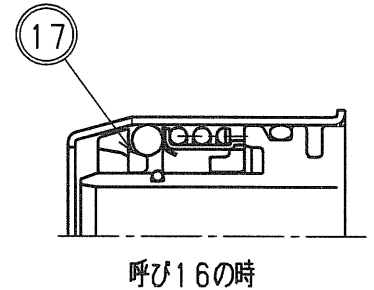

来歴	2008. 8. 28	品名を交換ソケット 樹脂管に変更	福田	承認	検図	製図	設計	品番	DRT×OT		
	No	日付	理由	担当		福田	福田	品名	変換ソケット 樹脂管		
該当規格								尺度	Free		mm
株式会社 タプ子								日付	2008年 8月28日		A4