


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	波状管	冷間圧延ステンレス鋼帯	JIS G 4307	SUS316-CS	
○	2	接続金具メネジ	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
○	3	接続金具オネジ	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
○	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	6	保温材	発泡ポリエチレン		PE	色：ブルー
○	7	管端防食コア	ポリエチレン		PE	
			合成ゴム		EPDM	
	8	施工シール	合成紙			

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

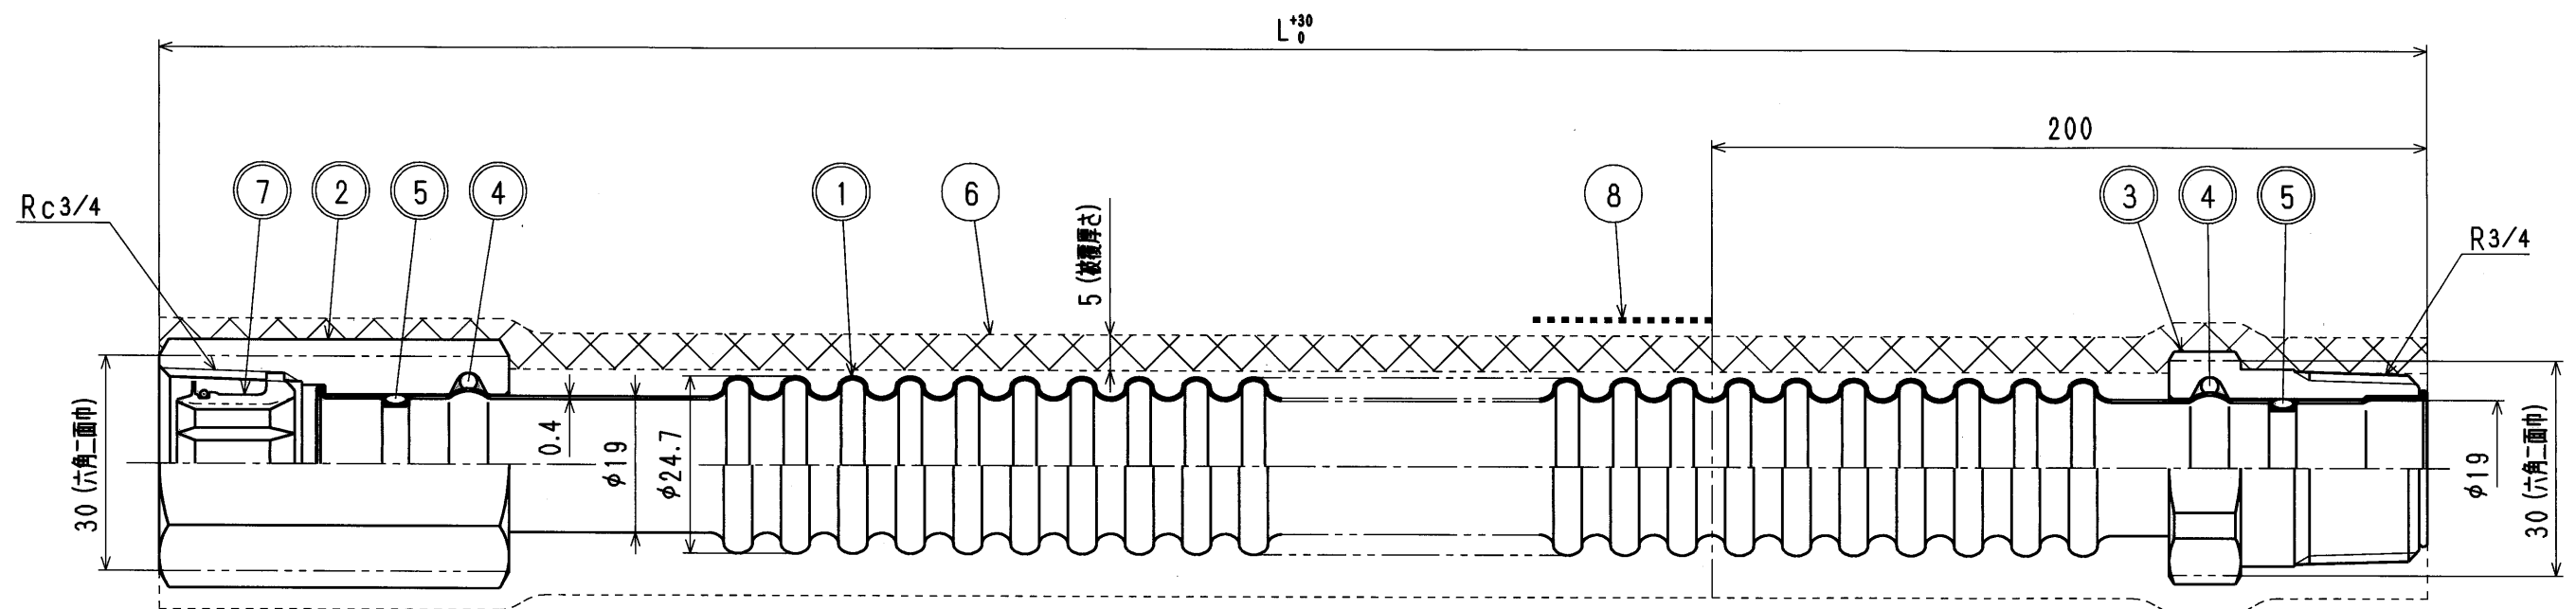

(mm)

品 番	L
△ 20×300 DF-FM-CHB5	300
△ 20×400 DF-FM-CHB5	400
△ 20×500 DF-FM-CHB5	500
20×700 DF-FM-CHB5	700
20×900 DF-FM-CHB5	900
20×1100 DF-FM-CHB5	1100

注：保温材（5mm厚）は両端継手端面まで覆うこと。

来歴	2015.10.8	パリエーション追加	2015.6.18	仕様変更	三宅
No	日付	理由	担当者		
該当規格					

品番	20 DF-FM-CHB5				
品名	パイプシャフト用波状管 メネジ×オネジ				
品名	被覆5mm 管端コア付				
尺度	free	mm			
株式会社	タプチ				日付
					2015年10月 8日 A3