接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅連続鋳物2種 or ビスマス青銅連続鋳物3種	JIS H 5121	CAC902C or CAC903C	
○	2	シリンダー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	3	チャックリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	4	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	5	ロックリング	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	6	スプリングホルダ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	7	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	8	サポートリング	ポリフェニレンエーテル		PPE	
○	9	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	10	Oリング゛	合成ゴム		EPDM	
	11	クリップ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	13	ガイドリング	ポリプロピレン		PP	呼び16，20に適用

注：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

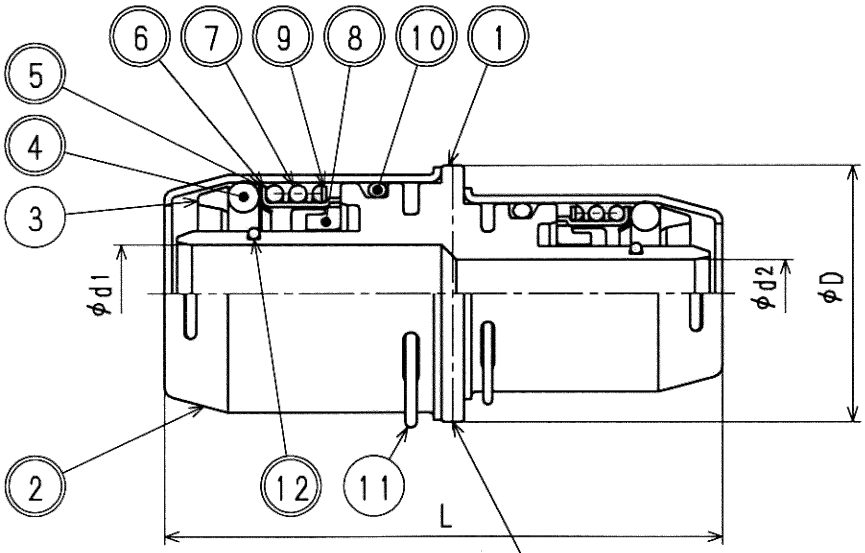

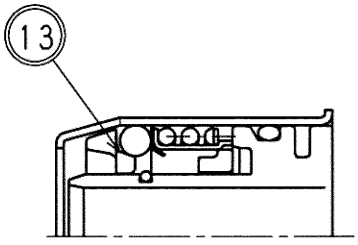

呼び16、20の時

寸法表

(mm)

呼び	d1	d2	D	L
16XPE×10 XPE PB	12.3	6.3	34	73.5
16PB×10 XPE PB	13.0	6.3	34	73.5
16XPE×13 XPE PB	12.3	9.0	34	73.5
16PB×13 XPE PB	13.0	9.0	34	73.5
20XPE×10 XPE PB	16.5	6.3	40	79.0
20PB×10 XPE PB	17.0	6.3	40	79.0
20XPE×13 XPE PB	16.5	9.0	40	79.0
20PB×13 XPE PB	17.0	9.0	40	79.0
20XPE×16 XPE	16.5	12.3	40	81.5
20PB×16 PB	17.0	13.0	40	81.5

樹脂管用ワンタッチ継手

来歴	No	日付	理由	担当
	2			
	1	2006.10.23	部品変更の為2005.2.1付図面より転記	津村
該当規格				

コード				品番	OT-K	
承認	検図	製図	設計	品名	ソケット　異径	
		津村	徳田	尺度	Free	mm
株式会社タブチ				日付	2006年10月23日	A4