

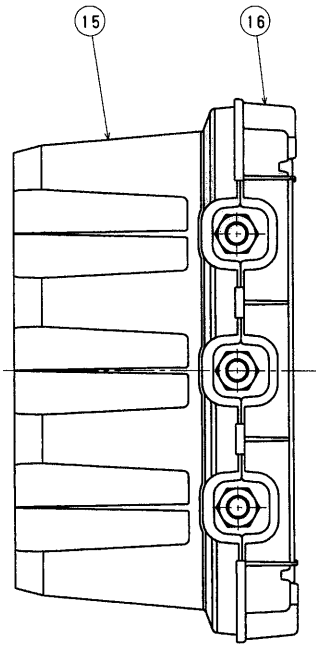


部品番号	号
お客様番号	

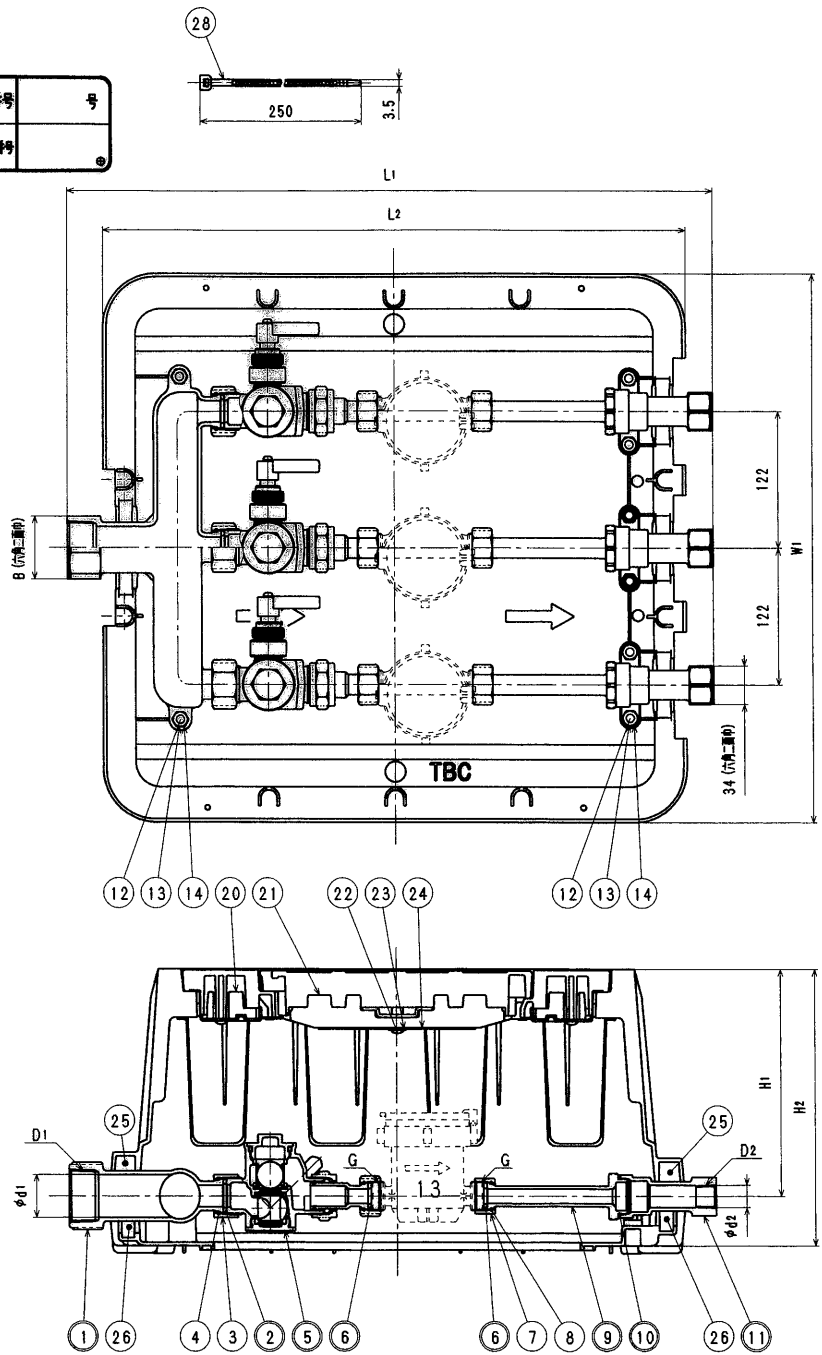

接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	数量
O 1	ヘッド	有銅黄銅6種 ビスマス黄銅物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC802	1
O 2	パッキン(φ20)	合成ゴム		NBR	3
3	直結ナット(φ20)	青銅黄銅6種	JIS H 5120	CAC406	3
4	直結リング(φ20)	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	3
O 5	止水栓	別添部材			3
O 6	パッキン(φ13)	合成ゴム		NBR	6
7	直結ナット(φ13)	青銅黄銅6種	JIS H 5120	CAC406	3
8	直結リング(φ13)	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	3
O 9	止水押え	有銅黄銅6種 ビスマス黄銅物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC802	3
O 10	Oリング	合成ゴム		NBR	3
O 11	止水脚	有銅黄銅6種 ビスマス黄銅物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC802	3
12	六角ボルト	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304	M8×25
13	六角ナット	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304	M8
14	バネ金	ステンレス鋼線材	JIS G 4308	SUS304-WR	8
15	上蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	1
16	下蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	1
17	蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	補強金具付
18	小蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	補強金具付
19	紋車プレート	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	1
20	蓋裏保温材	発泡ポリプロピレン		PP	2
21	小蓋裏保温材	発泡ポリプロピレン		PP	1
22	タッピンネジ	鍍銀鍍金鋼線鋼線材	JIS G 4051	S45C	光沢クロメート
23	裏金	鍍銀鍍金鋼線鋼線材	JIS G 4051	S45C	光沢クロメート
24	蓋裏表示プレート	塩化ビニル		PVC	1
25	土砂浸入防止部材	発泡EPDM			4
26	土砂浸入防止部材	発泡EPDM			4
27	号室表示プレート	塩化ビニル		PVC	3
28	インシュロック	ナイロン			6

注：部品表「接水」欄のO印及び 部品引出し番号の印は、水道水との接水部をしめす。

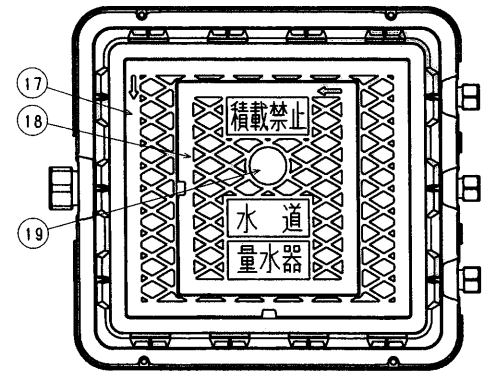

寸法表 (mm)

L1	L2	W1	H1	H2
577	521	484	202	246

製品重量 (kg)

製品重量 (概算)	13
-----------	----

(mm)

D1	D2	φd1	φd2	B	G
Rc11/2	Rc1/2	38	17.5	56	G3/4

注1) 指示部には各水道企業団の紋章を表示するものとし、図については別紙(管理品番: FU-JIS地名コード(5桁))による。JIS地名コードは都道府県コード: 2桁 (JIS X 0401) + 市町村コード: 3桁 (JIS X 0402) からなる5桁のコードとする。

承認	2016.4.27	設計	2015.9.1	製造	清水
承認	日付	理由			担当
該当	規格				

外観図

製品重量 (kg) 13

16.6.23

承認	検図	製図	設計	品番	2013S FUA3-JLH-JIS地コ-F(5桁)
				クトロ	ネジ3P 紋車付
				清水	津田
				Free	mm
株式会社 タプ子				日付	2016年 4月27日
					A2