
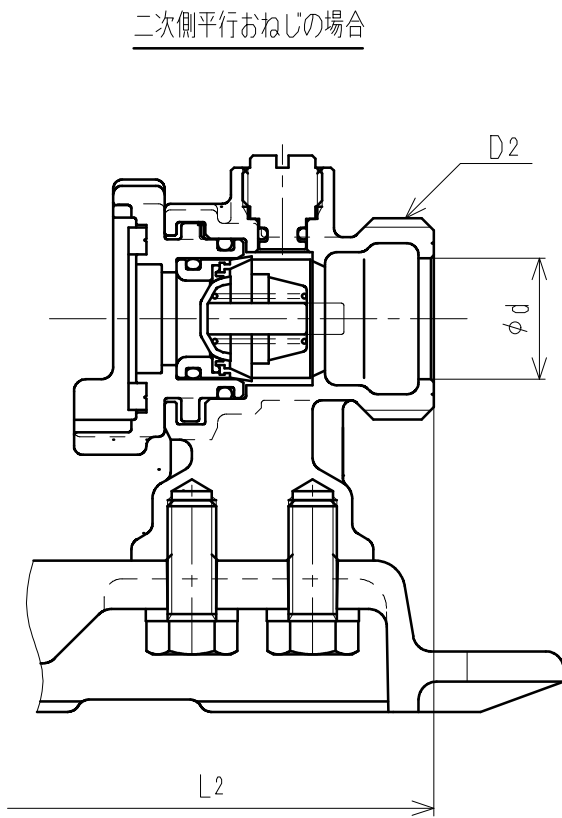
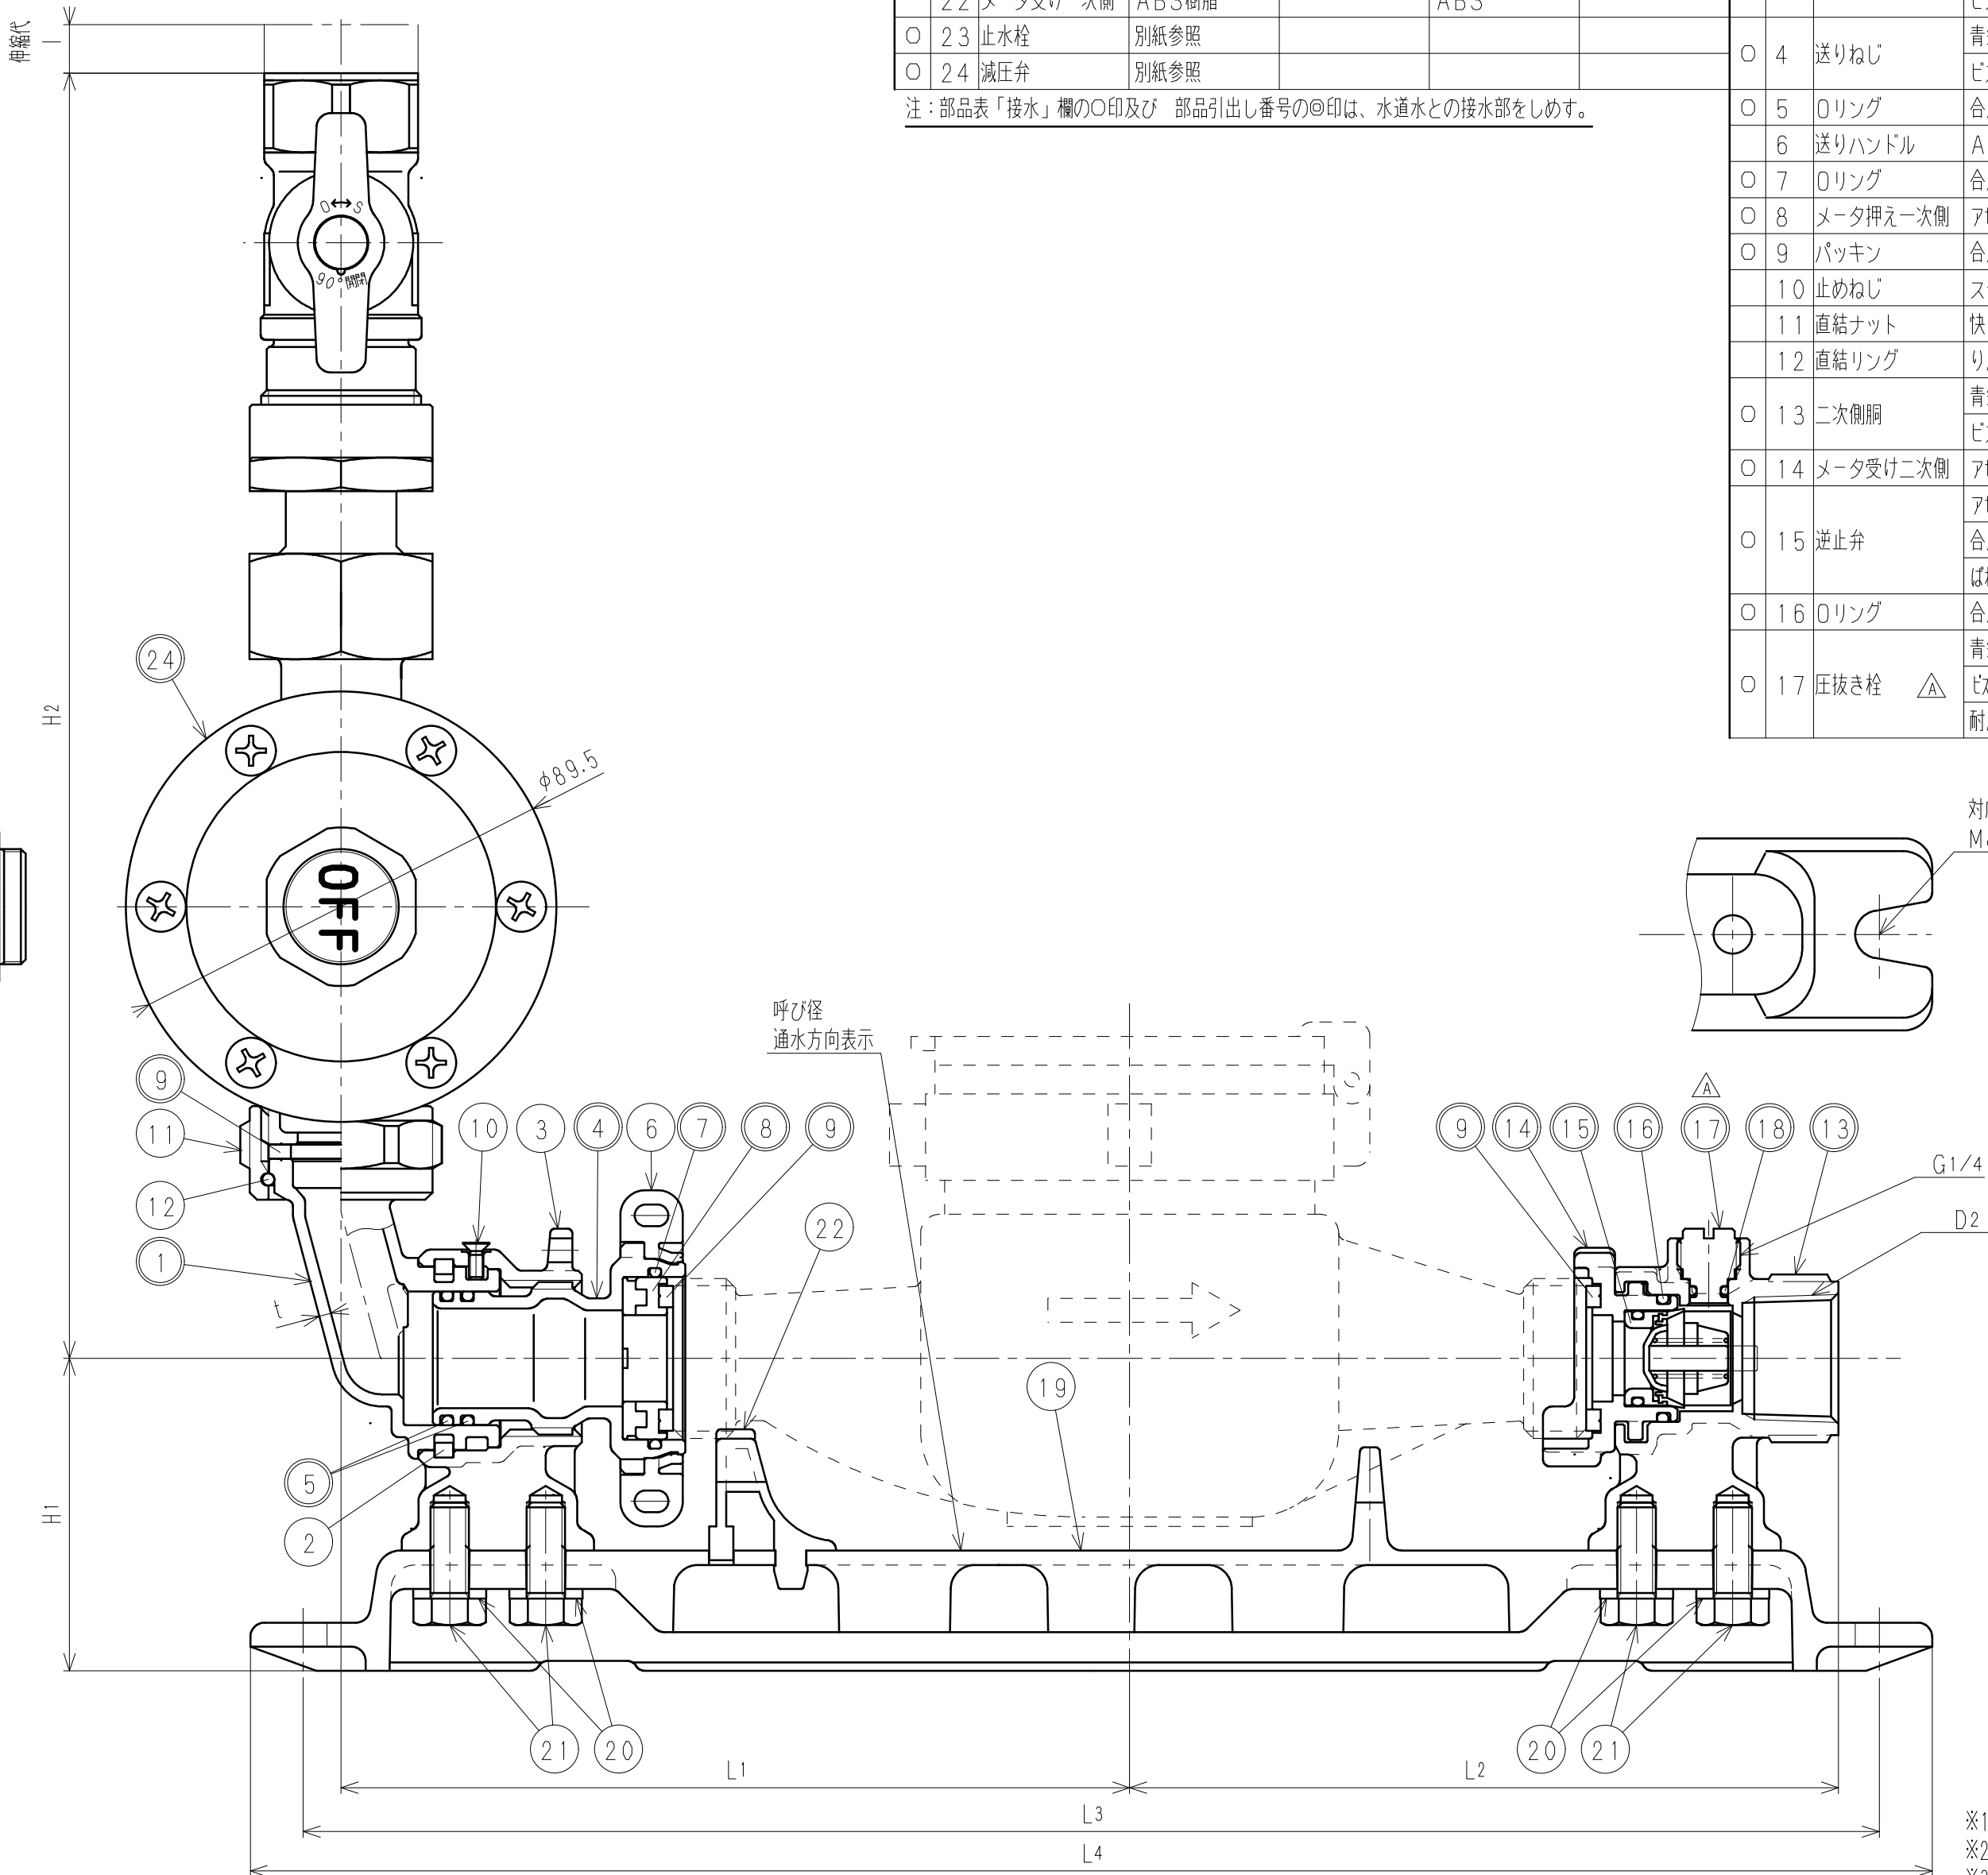


来 歴	合	2	H2022-025	2022. 4. 18	高压対応型追加の為、2021. 1. 26付図面より転記。	山崎
	合	2	H2021-007	2021. 1. 26	圧抜き栓変更の為、2019. 1. 17付図面より転記。	中尾
	No	変更点数	管理No	日付	理由	担当
	該 当 規 格					

寸法表														(mm)	
呼び径	D1	D2		L1	L2		L3	L4	d	H1	H2	W	A	I	t ^{*Free} +0.5
		テーパめねじ	平行おねじ		テーパめねじ	平行おねじ									
20	Rc3/4	Rc3/4	G1	164. 0	147. 5	145. 5	328	350	20	65	267. 5	70	63	10	2. 5

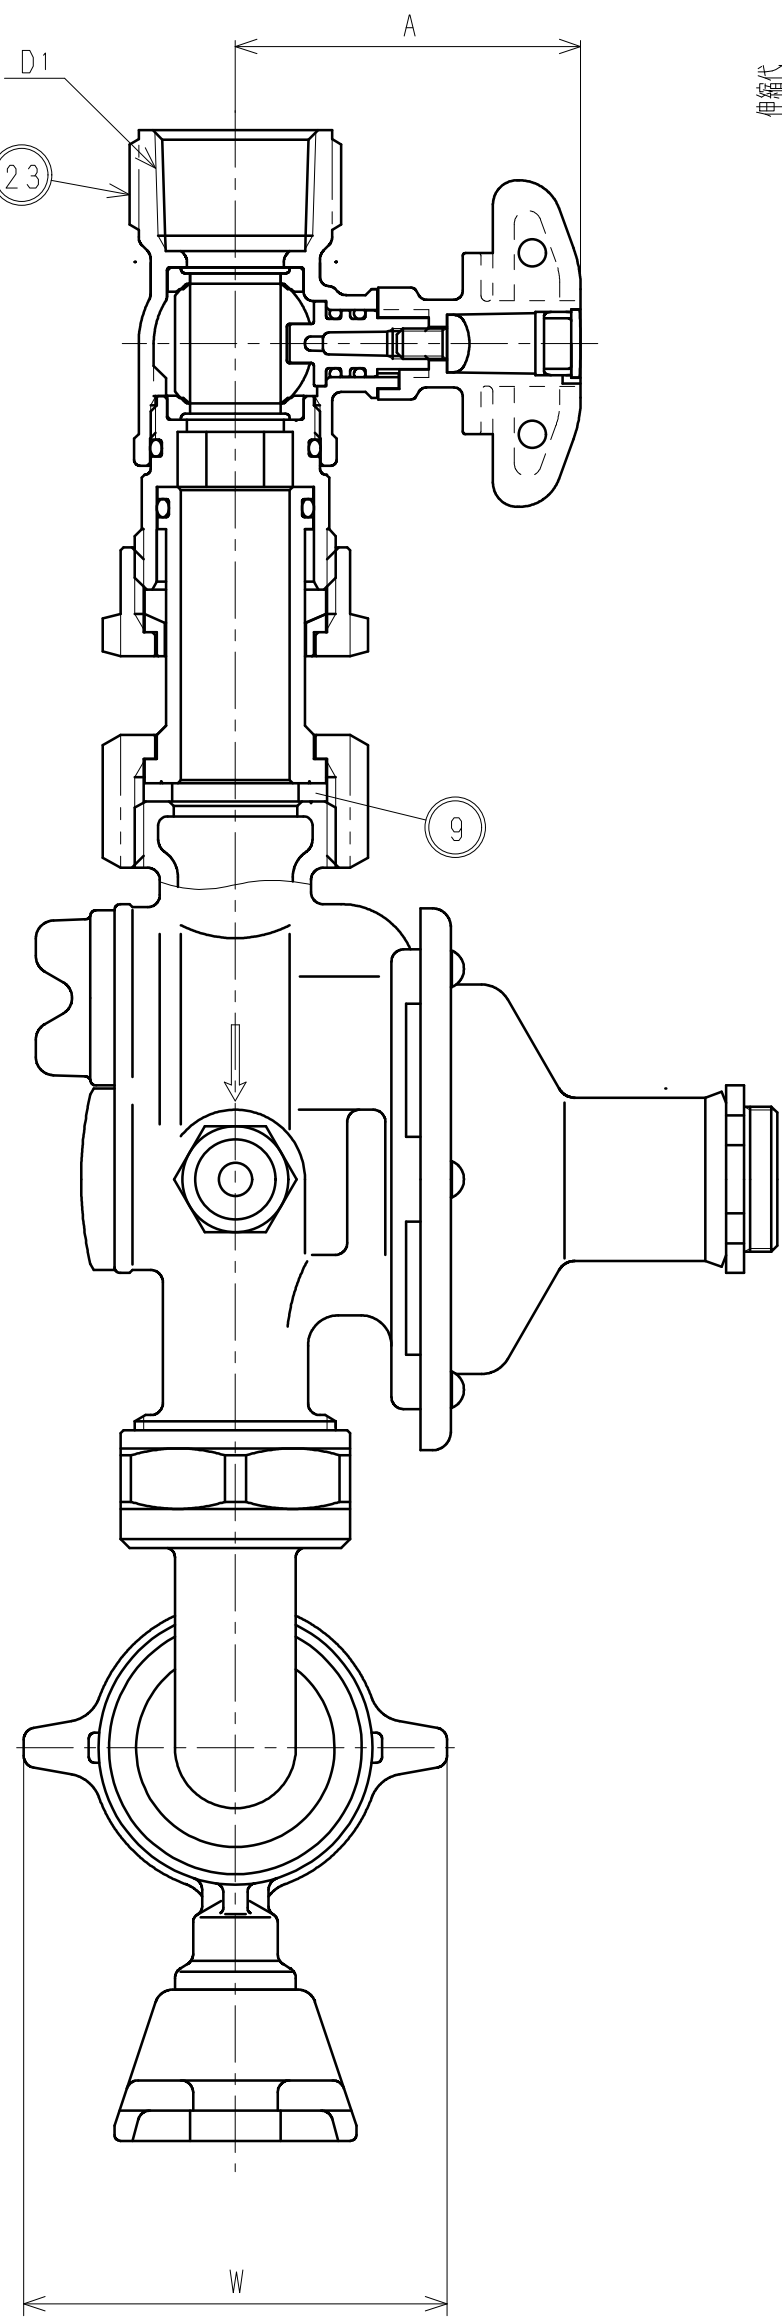

※1：減圧弁の圧力設定は0. 20MPa、0. 25MPa、0. 30MPaとする。
※2：減圧弁が高压対応型の場合、一次側圧力1. 6MPa以下で使用可能。 △
※3：減圧弁が高压対応型の場合、品番末尾に『H』、品名に『高压対応型減圧弁』を表記する。 △

品 番		一次側接続形状	二次側接続形状
MUK5 ELP-GVP-C		テーパめねじ（コア無）	テーパめねじ（コア無）
MUK5 ELP-GVUP-C		テーパめねじ（コア無）	平行おねじ
品 番 上 記 記 載		メータユニット アングル伸縮 コア無	
承認 検図 製図 設計		Free	mm
株式会社 タブチ		日付	2022年 4月18日 A2

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	18	Oリング	合成ゴム		NBR	
	19	ベース	アルミニウム合金ダイカスト	JIS H 5302	ADC12	アクリル塗装
	20	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	21	ボルト	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	22	メータ受け一次側	ABS樹脂		ABS	
○	23	止水栓	別紙参照			
○	24	減圧弁	別紙参照			

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	ユニオン胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	2	止め輪	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	3	送り台座	アセタルコポリマー		POM	
	3	送り台座	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	3	送り台座	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	4	送りねじ	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	4	送りねじ	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
	6	送りハンドル	ABS樹脂		ABS	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	8	メータ押え一次側	アセタルコポリマー		POM	
○	9	パッキン	合成ゴム		EPDM	
	10	止めねじ	ステンレス鋼		SUSXM7	
	11	直結ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	13	二次側胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	13	二次側胴	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	14	メータ受け二次側	アセタルコポリマー		POM	
	14	メータ受け二次側	アセタルコポリマー		POM	
○	15	逆止弁	合成ゴム		NBR	
	15	逆止弁	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	17	圧抜き栓	青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
	17	圧抜き栓	ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	17	圧抜き栓	耐脱亜鉛黄銅棒	JIS H 3250	C3531	