一次側テーパめねじの場合

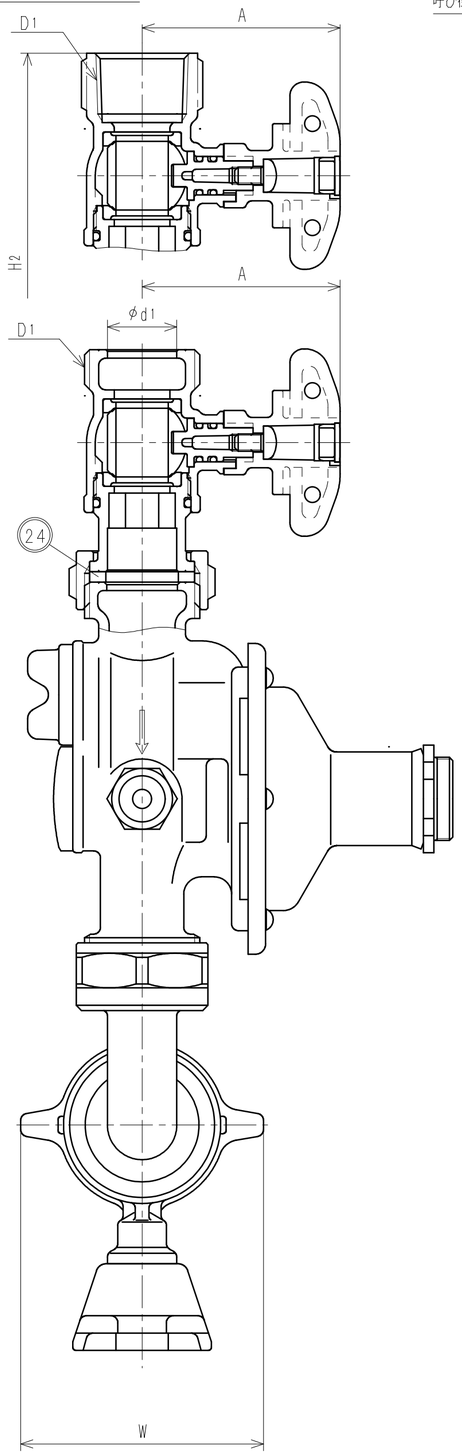

呼び径13S（L）の場合

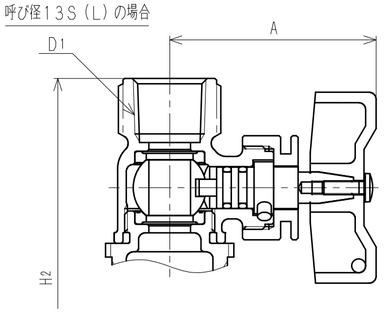

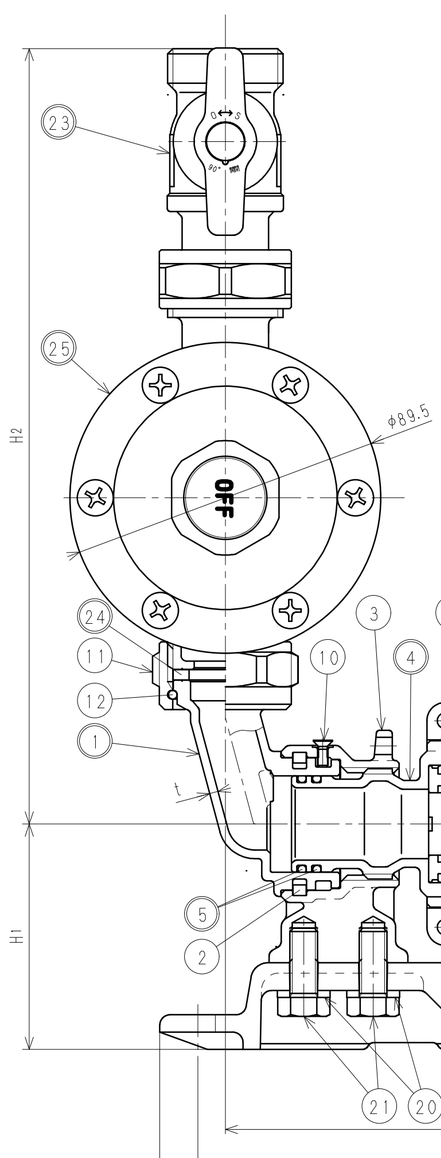

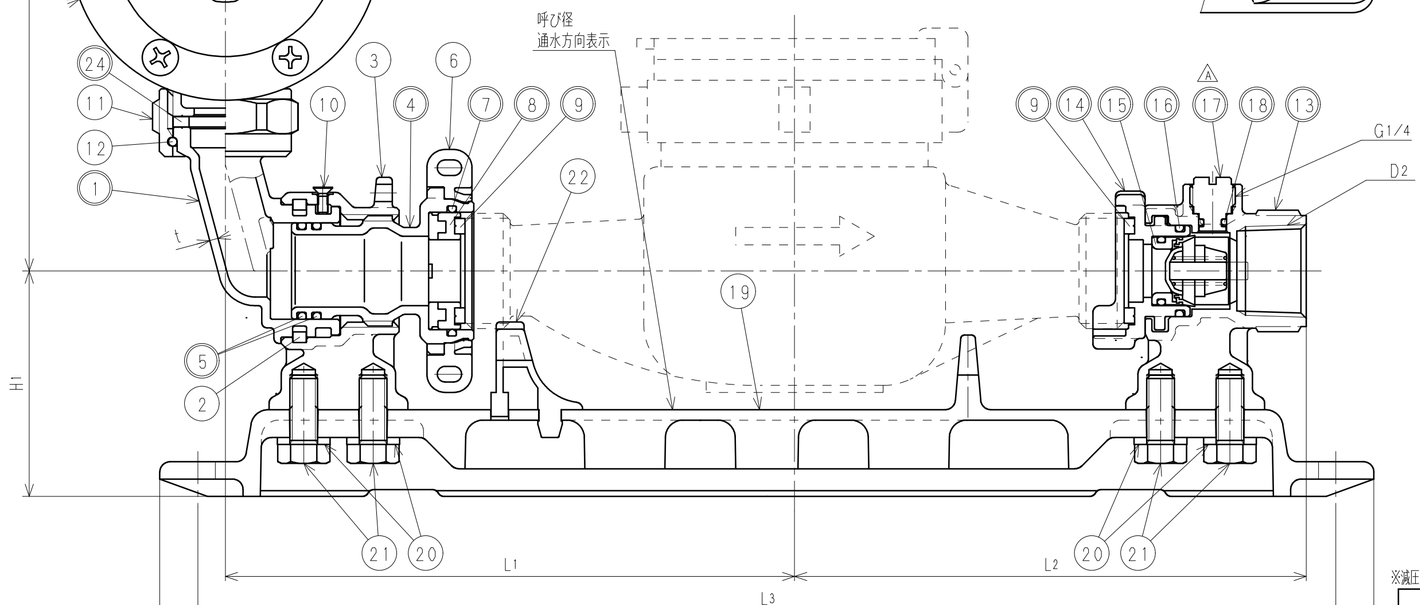



二次側平行おねじの場合

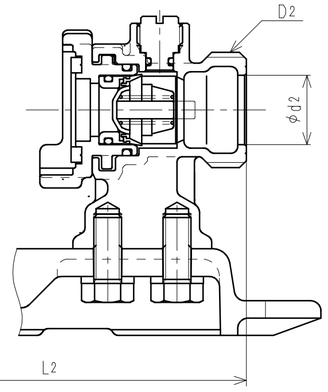

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	17	圧抜き栓 △A	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
			耐脱亜鉛黄銅棒	JIS H 3250	C3531	
○	18	Oリング	合成ゴム		NBR	
	19	ベース	アルミニウム合金ダイカスト	JIS H 5302	ADC12	アクリル塗装
	20	ワッシャ	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	21	ボルト	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	22	メータ受け一次側	ABS樹脂		ABS	
○	23	止水栓	別紙参照			
○	24	パッキン	合成ゴム		EPDM	
○	25	減圧弁	別紙参照			

注：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	ユニオン胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
	2	止め輪	アセタールコポリマー		POM	
	3	送り台座	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	4	送りねじ	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
	6	送りハンドル	ABS樹脂		ABS	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	8	メータ押え一次側	アセタールコポリマー		POM	
○	9	パッキン	合成ゴム		EPDM	
	10	止めねじ	ステンレス鋼		SUSXM7	
	11	直結ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	13	二次側胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	14	メータ受け二次側	アセタールコポリマー		POM	
○	15	逆止弁	アセタールコポリマー		POM	
			合成ゴム		NBR	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	

寸法表　(mm)

呼び径	D1		D2		L1	L2		L3	L4	d1	d2	H1	H2		W	A	t +Free -0.5
	テーパめねじ	平行おねじ	テーパめねじ	平行おねじ		テーパめねじ	平行おねじ						テーパめねじ	平行おねじ			
13S	Rc1/2	G3/4	Rc1/2	G3/4	119.0	100.5	98.5	238	260	13	13	65	230.5	225.0	70	60	2.5
13L	Rc1/2	G3/4	Rc1/2	G3/4	151.5	133.0	131.0	303	325	13	13	65	230.5	225.0	70	60	2.5
20	Rc3/4	G1	Rc3/4	G1	164.0	147.5	145.5	328	350	20	20	65	232.0	223.5	70	57	2.5
2013L	Rc3/4	G1	Rc1/2	G3/4	151.5	133.0	131.0	303	325	20	13	65	228.5	220.0	70	57	2.5

※減圧弁の圧力設定は0.15MPa，0.20MPa，0.25MPa，0.30MPaとする。

品番	一次側接続形状	二次側接続形状
MUK5 LP-UVP-C	平行おねじ	テーパめねじ（コア無）
MUK5 LP-GVP-C	テーパめねじ（コア無）	テーパめねじ（コア無）
MUK5 LP-GVUP-C	テーパめねじ（コア無）	平行おねじ

来歴	No	変更点数	管理No	日付	理由	担当
B						
A	2		H2021-007	2021.1.26	圧抜き栓変更の為、2019.1.23付図面より転記	中尾
該当規格						

コード		品番	上記記載		
承認	検図	製図	設計	品名	メータユニット　アングル　コア無
坂本	桶川	中尾	加藤	尺度	Free　mm
株式会社タブチ				日付	2021年　1月26日　A2