


接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	VP側: Ni・Crメッキ
○	3a	パッキン	合成ゴム		EPDM	
○	3b	パッキン	合成ゴム		NBR	
	4	スペーサー	滑潤処理ステンレス鋼棒	JIS G 4307	SUS304-CS	
	5	チャックリング	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	VP側: Ni・Crメッキ
○	6	インコア	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

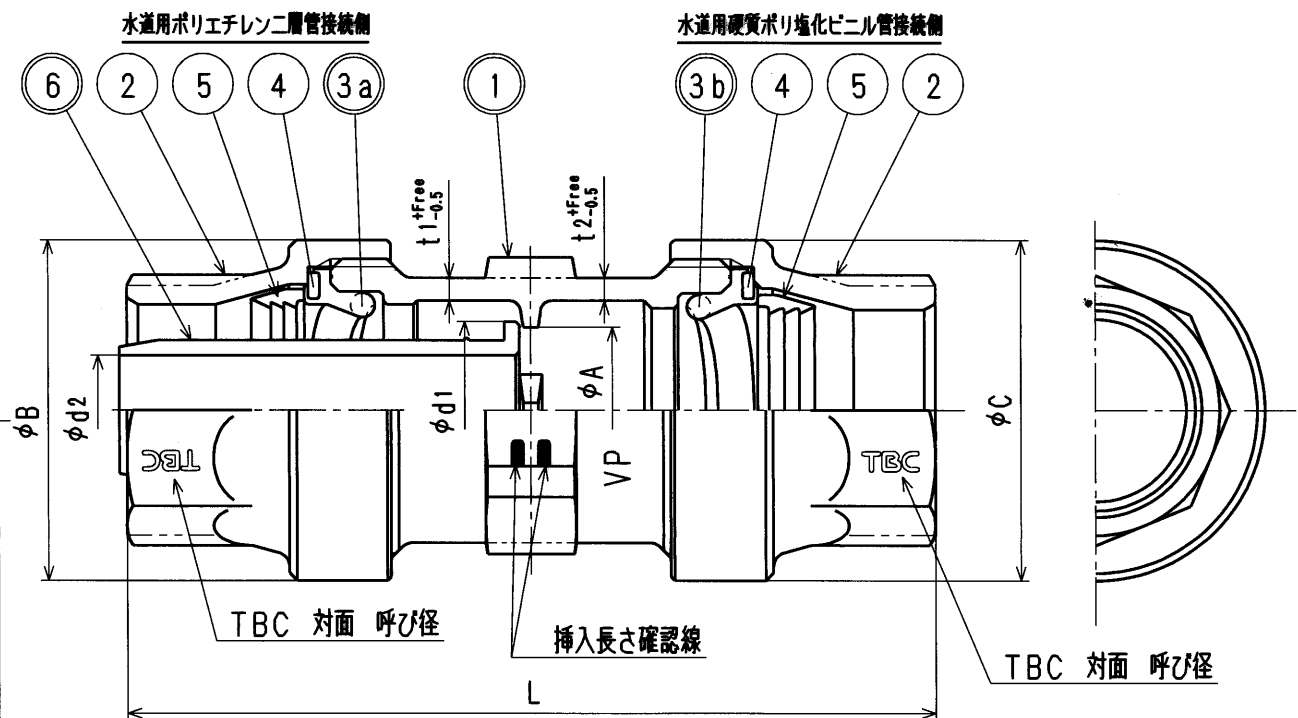

寸法表

呼び径	L	φd1	φd2	A	B	C	t1	t2
13	105	17.5	10.0	17.5	38	38	2.5	2.5
20	107	23.5	14.5	22.0	45	45	3.0	3.0
25	115	30.0	19.5	28.0	53	53	3.0	3.0
30	146	38.0	26.3	35.0	66	66	3.5	3.5
20P×13V	106	23.5	14.5	17.5	45	38	3.0	2.5
25P×20V	112	30.0	19.5	22.0	53	45	3.0	3.0

注1：呼び径のPは水道用ポリエチレン二層管用、Vは水道用ポリ塩化ビニル管用を表す。

注2：主材がビスマス青銅の場合、品番の末尾に「-L」を付加する。

来歴	承認	検図	製図	設計	品番	TPE0-VP-K1 (-L)		
					品名	PVソケット 1種 耐震強化型		
No	日付	理由	担当	品名	free		mm	
該当規格					株式会社タブチ	日付	2017年 4月17日 A4	