


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	銅	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
	2	ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	VP側: Ni・Crメッキ
○	3a	パッキン	合成ゴム		EPDM	
○	3b	パッキン	合成ゴム		NBR	収率: 13, 25, 30mmの場合
			合成ゴム		EPDM	呼び径: 20mmの場合
	4	スペーサー	冷間圧延ステンレス鋼帯	JIS G 4307	SUS304-CS	
	5	チャックリング	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	VP側: Ni・Crメッキ
○	6	インコア	高密度ポリエチレン		HDPE	

注: 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

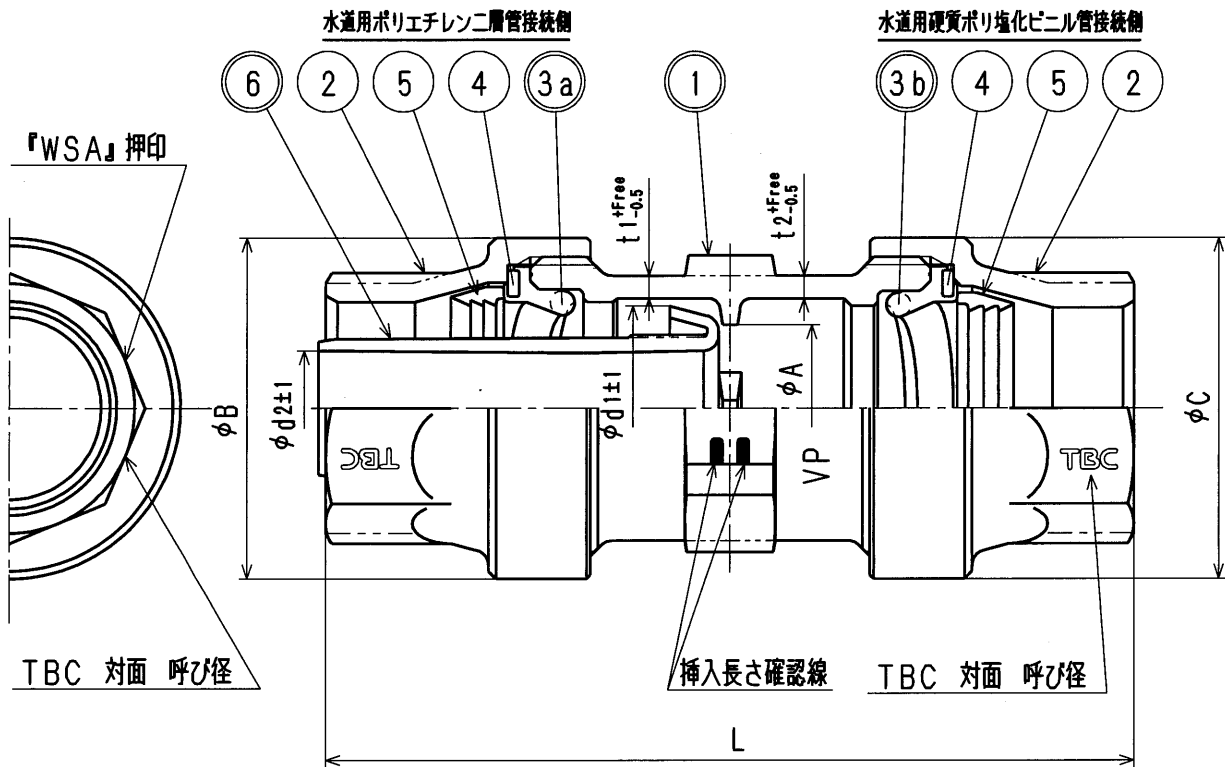

寸法表

呼び径	L	d1	d2	A	B	C	t1	t2
13	105	21.5	11	17.5	38	38	2.5	2.5
20	107	27.0	15	22.0	45	45	3.0	3.0
25	115	34.0	20	28.0	53	53	3.0	3.0
30	146	42.0	26	35.0	66	66	3.5	3.5
20P×13V	106	27.0	15	17.5	45	38	3.0	2.5
25P×20V	112	34.0	20	22.0	53	45	3.0	3.0

注1: 呼び径のPは水道用ポリエチレン二層管用、Vは水道用ポリ塩化ビニル管用を表す。

注2: 主材がビスマス青銅鋳物2種の場合、品番の末尾に「-L」を付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	TPE0J-VP-K1(-L)		
	理由		担当	寺田	川田	宇田川		品名	PVソケット 1種 耐震強化型		
	変更点数	管理No	日付	尺度	free	mm					
	理由		担当	株式会社 タブチ				日付	2022年 2月21日 A4		
該当規格											