


接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC406 or CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC902or CAC902C, 903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種 or 青銅鋳造鑄物6種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC406 or CAC406C	
○	3	Pリング	アセタールコポリマー		POM	
△	○	コア (1種用13~50) (2種用13~25)	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
			青銅鑄物6種 青銅鋳造鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鋳造鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902C or 903C	鉛除去表面処理

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

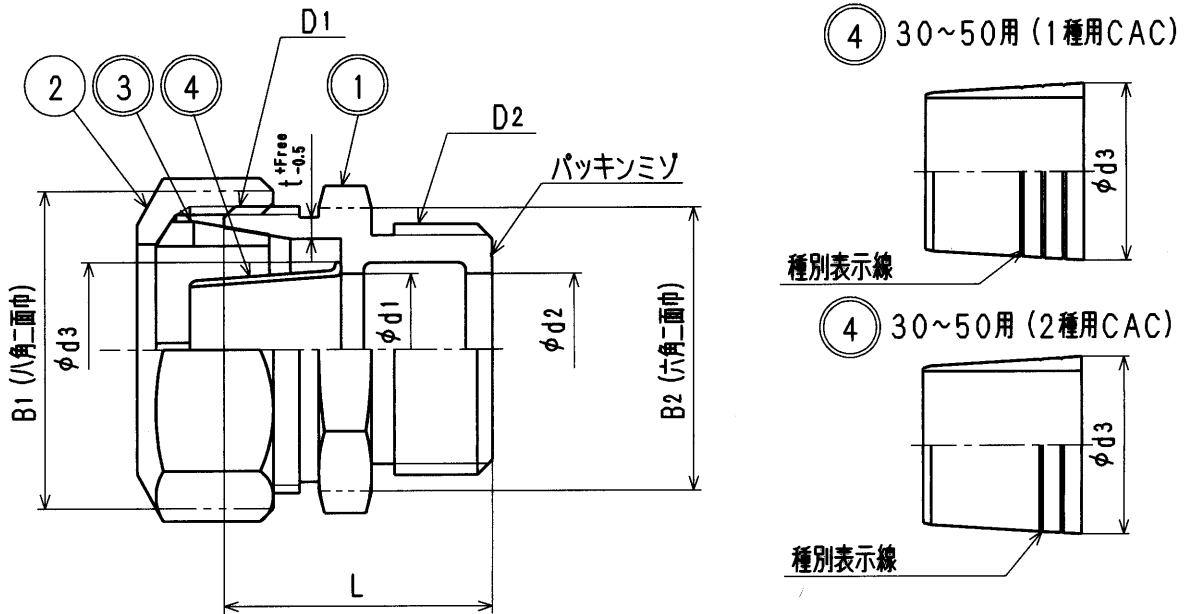

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3			L	B1	B2	t
					1種用CAC	1種用SUS	2種用CAC/SUS				
13	M31X2	G3/4	13.0	13	-	19.0	20.60	31.0	35	28	2.5
20	M38×2	G1	20.0	20	-	23.2	25.00	35.5	42	35	3.0
25	M45×2	G1 1/4	25.0	25	-	28.6	31.10	40.0	49	42	3.0
30	M56×2	G1 1/2	30.0	30	33.47	39.0	36.75	46.0	60	53	3.5
40	M63×2	G2	36.5	40	38.08	42.0	42.28	53.0	68	60	4.0
50	M77×2	G2 1/2	47.0	50	47.62	52.0	53.77	60.0	82	74	4.5

注1：コア種別表示は13~50用コア1種SUS=識別無し、30~50用コア1種CAC=3本線

13~25用コア2種SUS=赤色表示、30~50用コア2種CAC=2本線。

注2：主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番の末尾に「-L」が付加する。

来歴 ②	2015.1.20	コア1種SUS追加の為、2011.3.7付図面より転記。宇田川	承認	検図	製図	設計	品番	UN-1 (2) (-L)		
							品名	ユニオン1種 (2種)		
No	日付	理由	担当	宇田川	宇田川	尺度	Free		mm	
該当規格	株式会社タブチ						日付	2015年 1月20日		A4