


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
			青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	3	リング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR	
○	5	ユニオンソケット	塩化ビニル		PVC	JIS K6743 HITS
	6	ガイドナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	

注1) : 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2) : 番号5のユニオンソケットは耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 用とする。

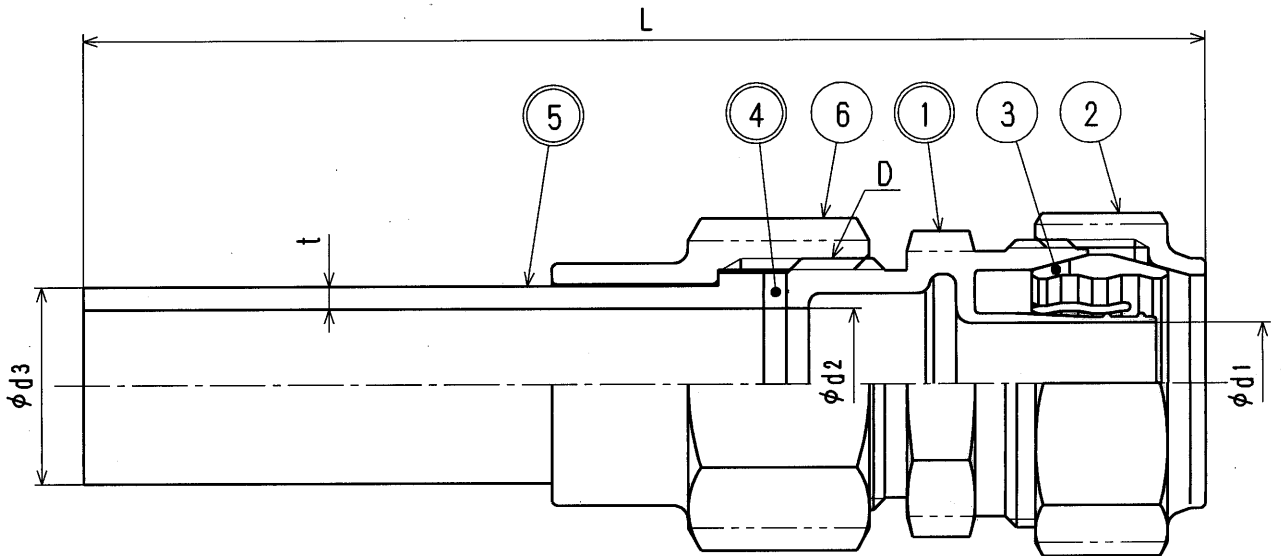

寸法表

(mm)

呼び径	D	L	φd1	φd2	φd3	t
13	G3/4	133	11.5	13	18	2.5
20	G1	148	16.0	20	26	3.0
25	G1 1/4	162	20.0	25	32	3.5
30	G1 1/2	180	24.0	30	38	3.5
40	G2	203	28.0	40	48	4.0
50	G2 1/2	216	37.0	50	60	4.5

適応管種 : JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管 (1種)

注 : 主材料がビスマス青銅の場合、品番末尾に『-L』を付加する。

来歴	△				承認	検図	製図	設計	品番	PEM-UV-1 HI (-L)			
	△						池田	池田	品名	ユニオン1種 HI			
No	日付	理由	担当						尺度	Free		mm	
該当規格									株式会社タブチ		日付	2012年 6月19日	A4