


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
	1	ガイドナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	H Iの場合は耐衝撃性
○	3	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR	
○	4	GP付ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC406 or CAC406C	鉛除去表面処理

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

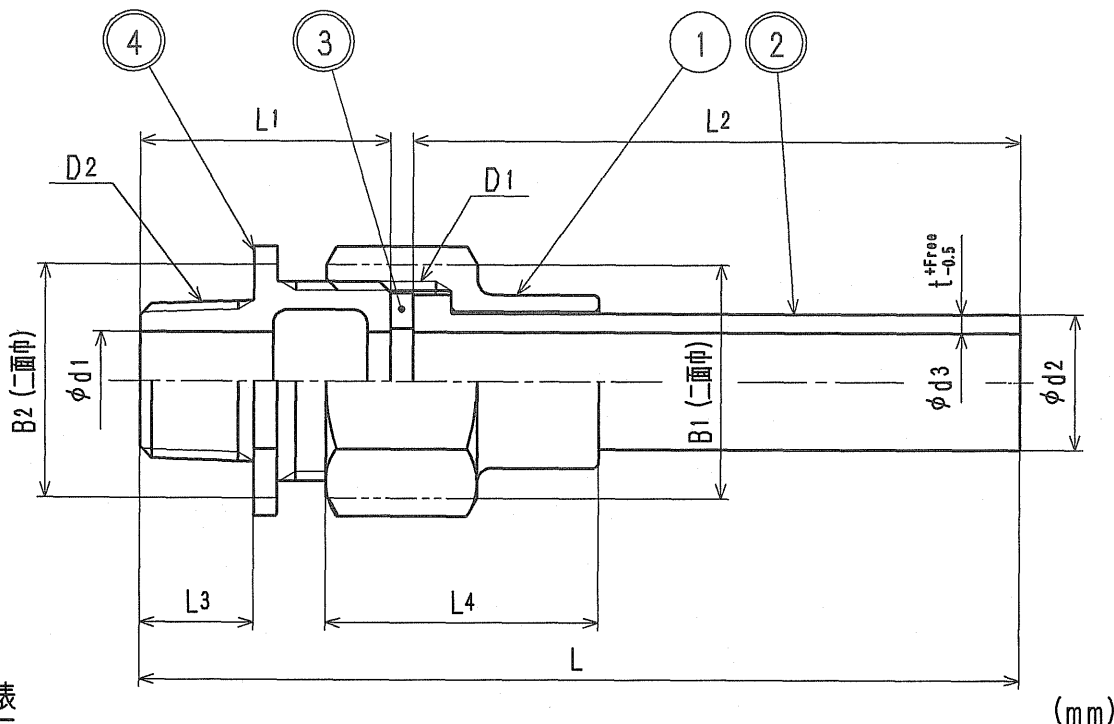

寸法表

(mm)

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	L	L1	L2	L3	L4	B1
13	G3/4	R1/2	13.5	18	13	116.0	33	80	15	36	31 (6角)
16	G7/8	R1/2	13.5	22	16	128.5	41	85	18	39	35 (6角)
20	G1	R3/4	20.0	26	20	132.0	39	90	17	42	38 (6角)
25	G1 1/4	R1	25.0	32	25	144.0	41	100	19	47	47 (6角)
30	G1 1/2	R1 1/4	31.0	38	31	160.0	47	110	22	55	54 (8角)
40	G2	R1 1/2	38.0	48	40	173.0	50	120	22	60	66 (8角)
50	G2 1/2	R2	48.0	60	51	189.5	56	130	26	65	83 (8角)

呼び径	B2	t								
13	31 (6角)	2.5								
16	35 (6角)	3.0								
20	38 (6角)	3.0								
25	47 (6角)	3.5								
30	54 (8角)	3.5								
40	70 (8角)	4.0								
50	84 (8角)	4.5								

来歴	2							品番	GVU-HI
	1							品名	GVU-TS
No	日付		理由		担当			品名	ガイド付ユニオンセット
	該当規格							品名	ガイド付ユニオンセットTS
								尺度	Free
									mm
株式会社タブチ								日付	2003年 4月15日
									A4