


| 品番 | 部 品 名    | 材 質        | 規 格 番 号    | 記 号        | 摘 要 |
|----|----------|------------|------------|------------|-----|
| 1  | 胴        | 快削黄銅棒      | JIS H 3250 | C3602BD    | 注記1 |
|    |          | 快削黄銅棒      | JIS H 3250 | C3604BD    | 注記1 |
|    |          | 鍛造用黄銅棒     | JIS H 3250 | C3771BE    | 注記1 |
| 2  | バックフェール  | 快削黄銅棒      | JIS H 3250 | C3602BD    | 注記1 |
|    |          | 快削黄銅棒      | JIS H 3250 | C3604BD    | 注記1 |
|    |          | 鍛造用黄銅棒     | JIS H 3250 | C3771BE    | 注記1 |
| 3  | フロントフェール | 快削黄銅棒      | JIS H 3250 | C3602BD    | 注記1 |
|    |          | 快削黄銅棒      | JIS H 3250 | C3604BD    | 注記1 |
|    |          | 鍛造用黄銅棒     | JIS H 3250 | C3771BE    | 注記1 |
| 4  | ロックリング   | ばね用ステンレス鋼帯 | JIS G 4313 | SUS304-CSP |     |
| 5  | Oリング     | 合成ゴム       |            | HNBR       |     |
| 6  | Oリング     | 合成ゴム       |            | HNBR       |     |
| 7  | Oリング     | 合成ゴム       |            | HNBR       |     |

注記1：RoHS指令対応材 (Pb 4wt%以下、Cd 0.0075wt%以下)

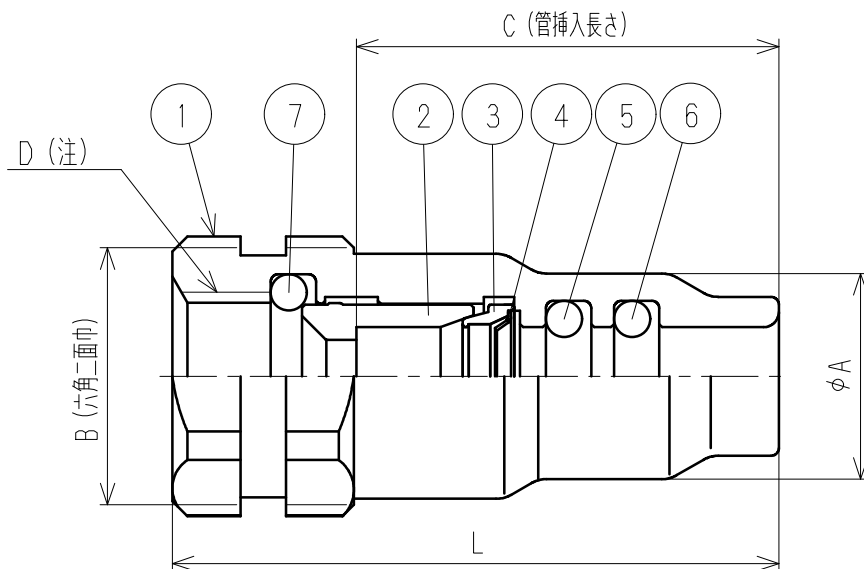

(mm)

| 品番   | 呼び径        | L    | φA   | B  | C  | D          |
|------|------------|------|------|----|----|------------|
| GL-2 | 2分 (6.35)  | 40.1 | 13.6 | 17 | 28 | 7/16-20UNF |
| GL-3 | 3分 (9.52)  | 42.3 | 16.8 | 22 | 28 | 5/8-18UNF  |
| GL-4 | 4分 (12.7)  | 44.6 | 20.4 | 26 | 28 | 3/4-16UNF  |
| GL-5 | 5分 (15.88) | 47.0 | 23.5 | 29 | 28 | 7/8-14UNF  |

注)ねじD部の適用継手：JIS B 8607 冷媒用フレア管継手

|      |    |      |      |    |   |
|------|----|------|------|----|---|
| 来歴   | △B | 変更点数 | 管理No | 日付 | コー<br>承認 検図 製図 設計<br><br>品番 GL<br>品名 GLジョイント<br>尺度 free  mm |
|      | △A | 変更点数 | 管理No | 日付 |   |
|      | 理由 | 理由   | 担当   | 担当 |   |
| 該当規格 |    |      |      |    | 株式会社 <b>クブチ</b><br>日付 2024年 6月11日 A4                        |