


| 接水 | 品番 | 部 品 名   | 材 質         | 規 格 番 号    | 記 号           | 備 考                        | 成 績 書 |
|----|----|---------|-------------|------------|---------------|----------------------------|-------|
| ○  | 1  | 銅       | 青銅鑄物6種      | JIS H 5120 | CAC406        |                            |       |
|    | 2  | ナット     | 青銅鑄物6種      | JIS H 5120 | CAC406        |                            |       |
| ○  | 3  | シールパッキン | 合成ゴム        |            | NBR           | 1種用 青色<br>2種用 赤色           |       |
|    | 4  | シールリング  | 快削黄銅棒       | JIS H 3250 | C3604BD       | 1種用・2種用 別                  |       |
|    | 5  | チャックリング | アセタルコポリマー   |            | POM           | 1種用 青色<br>2種用              |       |
| ○  | 6  | インコア    | 冷間圧延ステンレス鋼板 | JIS G 4305 | SUS304-CP     |                            |       |
| ○  | 7  | EJ銅     | 青銅鑄物6種      | JIS H 5120 | CAC406        |                            |       |
|    | 8  | EJナット   | 青銅鑄物6種      | JIS H 5120 | CAC406        |                            |       |
| ○  | 9  | エラスパッキン | 合成ゴム<br>鋼板  | JIS H 3100 | NBR<br>02801P |                            |       |
|    | 10 | パッキンカバー | 硬質塩化ビニル     |            | PVC           |                            |       |
| ○  | 11 | TSソケット  | 硬質塩化ビニル     |            | PVC           | JIS K 6743又は<br>JWWA K 119 |       |
| ○  | 12 | パッキン    | 合成ゴム        |            | NBR           |                            |       |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

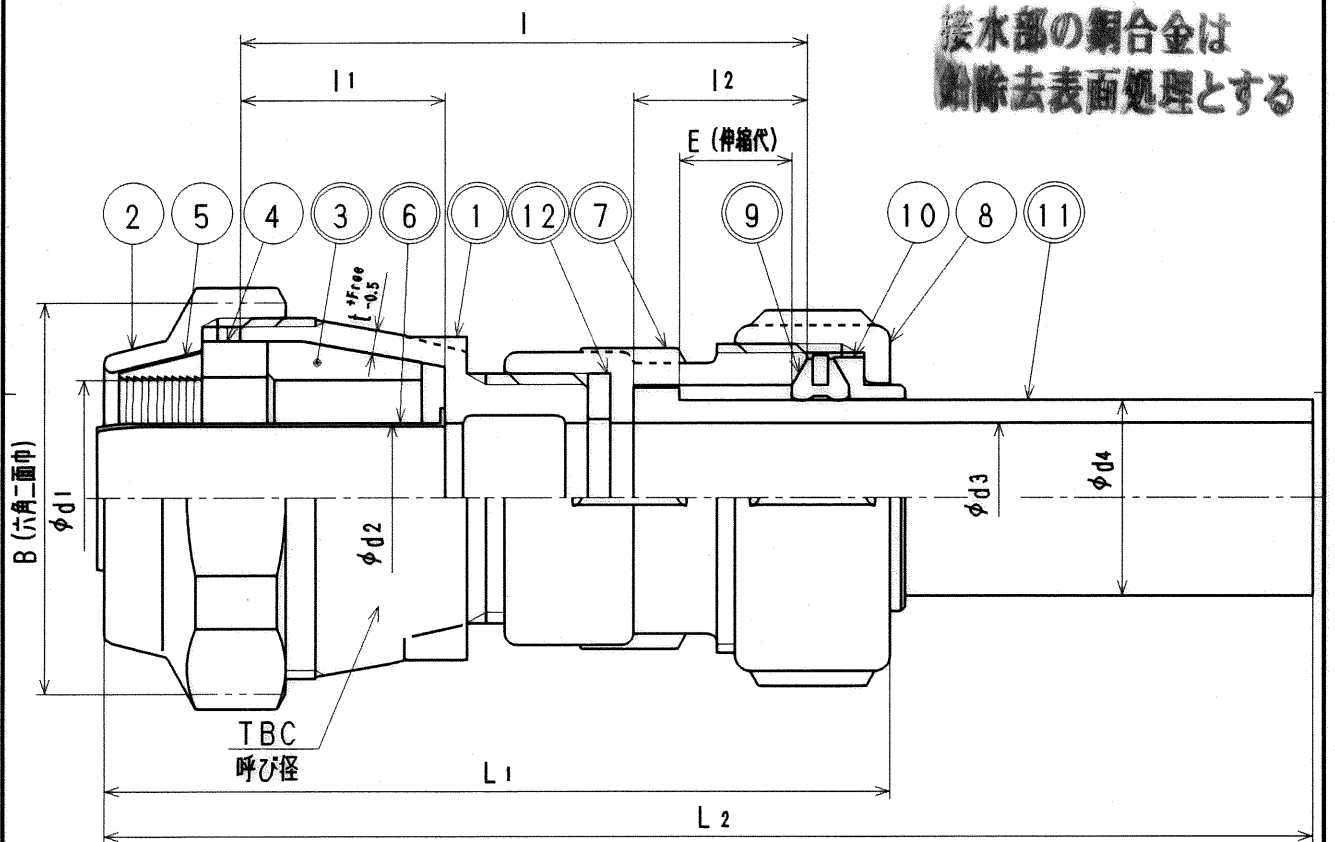

接水部の銅合金は  
削除去表面処理とする

寸法表

(mm)

| 呼び | d1   |      | d2 | d3 | d4 | E  | L1(参考) | L2(参考) | l    | l1 | l2   | t <sup>*Free</sup> <sub>-0.5</sub> | B  |
|----|------|------|----|----|----|----|--------|--------|------|----|------|------------------------------------|----|
|    | 1種用  | 2種用  |    |    |    |    |        |        |      |    |      |                                    |    |
| 13 | 22.5 | 20.0 | 13 | 13 | 18 | 15 | 97.5   | 146.0  | 70.5 | 27 | 22.0 | 2.5                                | 44 |
| 20 | 31.5 | 28.5 | 20 | 20 | 22 | 15 | 104.0  | 154.5  | 75.0 | 27 | 23.0 | 3.0                                | 52 |
| 25 | 37.5 | 34.5 | 25 | 25 | 26 | 15 | 109.5  | 163.5  | 78.5 | 27 | 24.5 | 3.0                                | 62 |

|         |    |            |                  |      |    |    |           |           |    |                     |                |    |    |             |  |    |
|---------|----|------------|------------------|------|----|----|-----------|-----------|----|---------------------|----------------|----|----|-------------|--|----|
| 来歴      | 2  |            |                  |      |    |    |           |           |    | 品番                  | LJE 1 (2) × HI |    |    |             |  |    |
|         | 1  | '99. 5. 19 | S57. 5. 7付図面より転記 | C. Y | 承認 | 検図 | 製図        | 設計        | 品名 | SPリ-ドLP1種 (2種) × HI |                |    |    |             |  |    |
|         | No | 日付         | 理由               | 担当   | 印  | 印  | C. YONEDA | Y. OHTANI | 尺度 | Free                |                | mm |    |             |  |    |
| 該 当 規 格 |    |            |                  |      |    |    |           |           |    | 株式会社 タブチ            |                |    | 日付 | 1999年 5月19日 |  | A4 |