接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	電着塗装
			ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ハンドル	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	9	バネ座金付止めネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4×0.7
○	10	パッキン	合成ゴム		NBR	
○	11	SPJ胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
	12	ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	13	Pリング	アセタールコポリマー		POM	
○	14	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	1種
	15	直結ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	16	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
	17	ガイドナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	18	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K 6743

注1）部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2）番号18のユニオンは、耐衝撃性硬質塩化ビニル（HIVP）用とする。

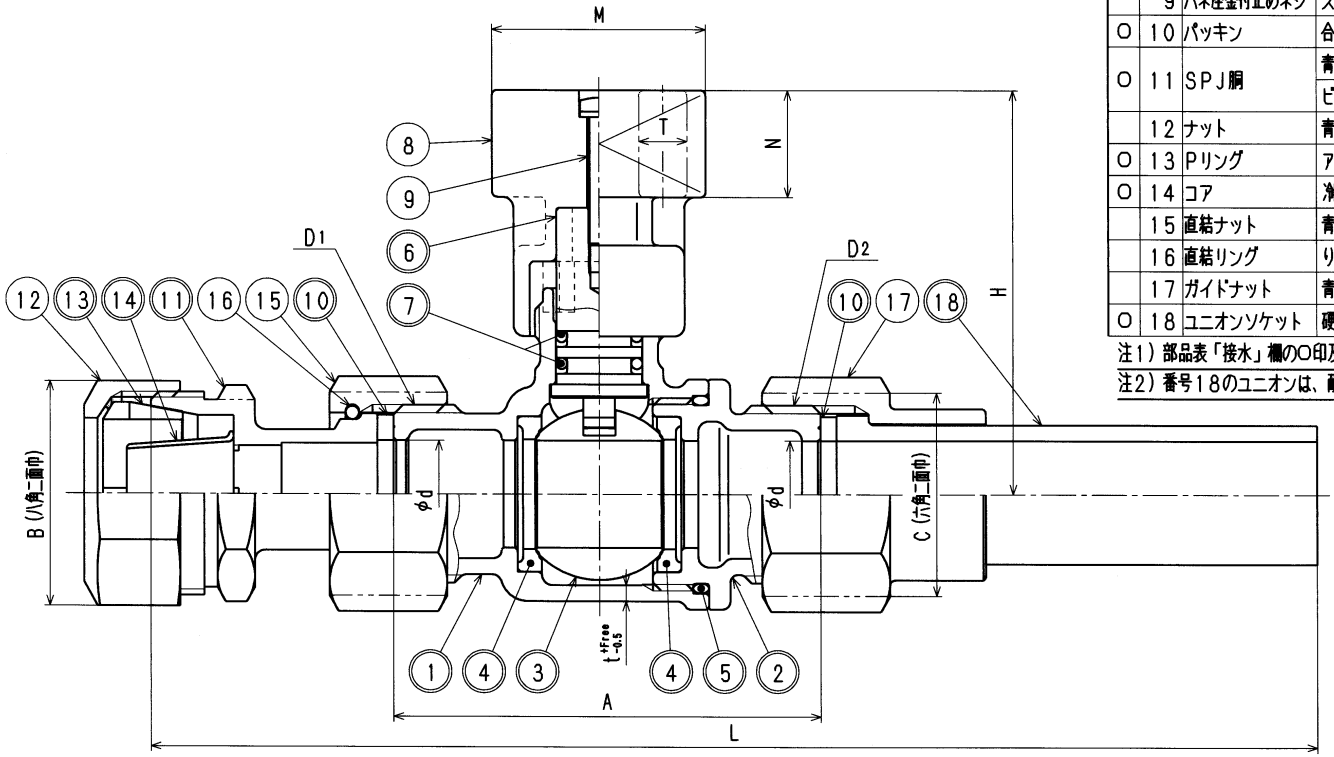

寸法表　(mm)

呼び径	L	A	B	C	D1	D2	d	H	M	N	T	t
13	188.5	65	35	31	G3/4	G3/4	13	66.0	30	20	9	2.5
20	218.5	80	42	38	G1	G1	20	75.5	40	20	9	3.0
25	244.0	90	49	47	G1 1/4	G1 1/4	25	79.0	40	20	9	3.0

1）図中の管用平行オネジはＪＩＳ　Ｂ　０２０２（管用平行ネジ）Ｂ級とする。

2）ハンドルの開閉方向は　右→開，左→閉とする。

来歴	No	日付	理由	担当
	②			
	①			
該当規格				

コード				品番	BAA-L-PEHIVP
承認	検図	製図	設計	品名	ボール止水　乙ハンドル左開じ　PE　HIVP管対応
		三宅	三宅	尺度	Free　mm
株式会社タブチ				日付	2016年　3月18日　A3