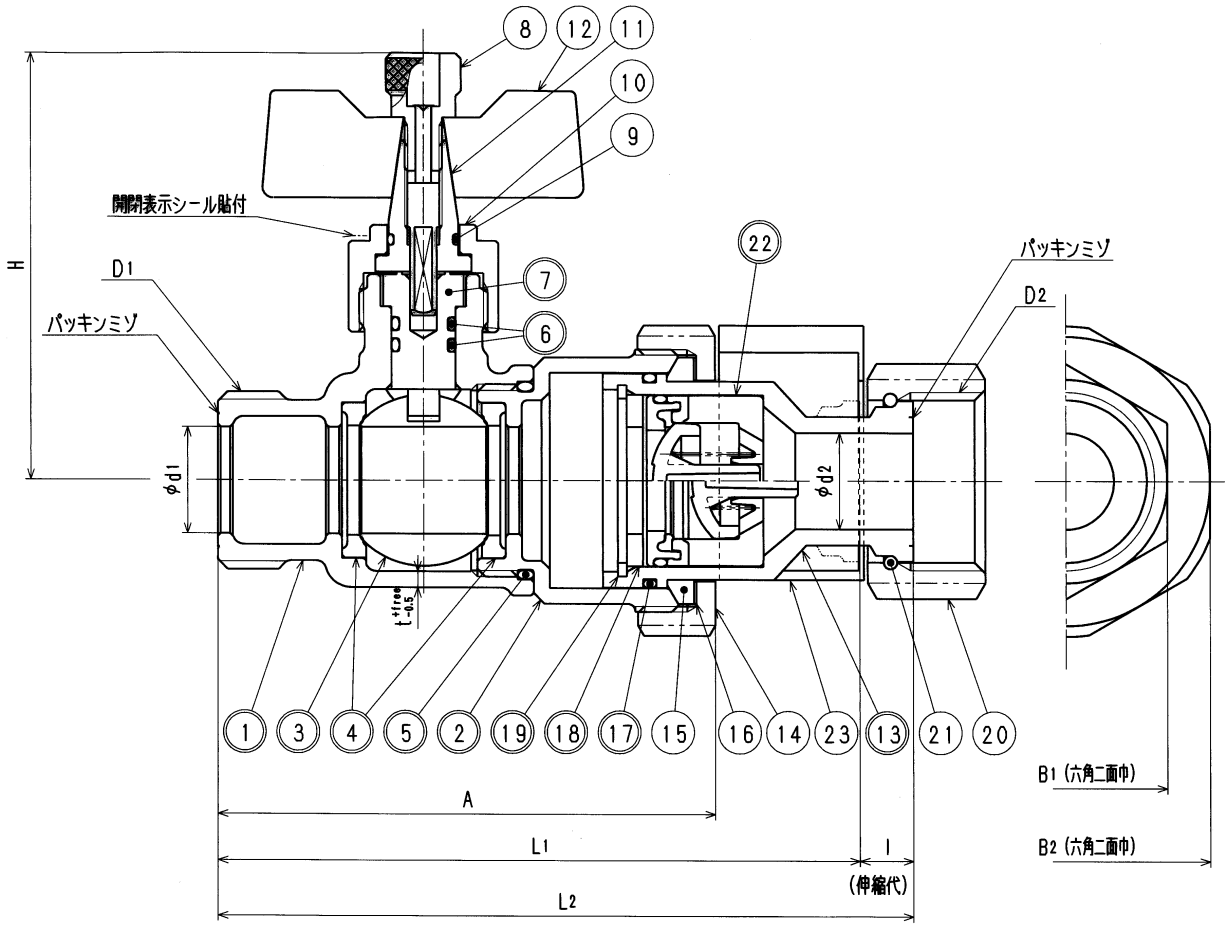

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	電着塗装
○	4	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	7	ステム	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
	8	ビス	快削黄銅棒 ステンレス鋼棒	JIS H 3250 JIS G 4303	C3604BD SUS303-B	
	9	Oリング	合成ゴム		NBR	
	10	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	11	ハンドル軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	ハンドル	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	13	伸縮ユニオン	ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	14	ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	15	パッキン	合成ゴム		NBR	
	16	リーフ	塩化ビニル		PVC	
○	17	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	18	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	19	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼帯	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	20	直結ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	21	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	22	逆止弁セット	アセタールコポリマー		POM	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
			合成ゴム		NBR	
	23	スペーサー	ポリエチレン		PE	

注1）：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2）：ステムナット上面に開閉表示シールを貼付する。

寸法表

(mm)

呼び径	A	D1	D2	d1	d2	H	L1	L2	l	B1	B2	t
13	74.5	G3/4	G3/4	13	13	71.0	97	107	10	31	41	2.5
20	93.0	G1	G1	20	20	79.5	120	130	10	38	54	3.0
25	103.5	G11/4	G11/4	25	25	83.0	135	145	10	47	62	3.0
20×13	93.0	G1	G3/4	20	13	79.5	120	130	10	31	54	3.0
25×20	103.5	G11/4	G1	25	20	83.0	135	145	10	38	62	3.0

図中の管用平行オネジは、JIS B0202（管用平行ネジ）B級とする。

来歴	No	日付	理由	担当
	2			
	1			
該当規格				

コード				品番	BLS-TT
承認	検図	製図	設計	品名	L止水 盗防形 ビス一体
		桶川	桶川	尺度	Free mm
株式会社タブチ				日付	2016年 5月12日 A3