


接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	ステンレス鋼鑄鋼品	JIS G 5121	SCS14	
○	2	ボール押え	ステンレス鋼鑄鋼品	JIS G 5121	SCS14	
○	3	ボール	ステンレス鋼鑄鋼品	JIS G 5121	SCS14	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂	JIS K 6896	PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	ステム	ステンレス鋼鑄鋼品	JIS G 5121	SCS14	
○	7	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	8	ハンドル	ステンレス鋼鑄鋼品	JIS G 5121	SCS13	
	9	止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	10	ナット	ステンレス鋼鑄鋼品	JIS G 5121	SCS14	焼付防止処理
	11	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	12	パッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	I類A-70
	13	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	14	チャックリング	ステンレス鋼棒 アセタールコポリマー	JIS G 4303	SUS304-B POM	
	15	ガイドナット	ステンレス鋼鑄鋼品	JIS G 5121	SCS14	焼付防止処理
○	16	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K 6743
○	17	パッキン	合成ゴム	JIS K 6353	NBR	
	18	ばね座金	ばね用ステンレス鋼棒	JIS G 4313	SUS304-CSP	
	19	ダストシール	合成ゴム		NBR	

注1) : 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。
注2) : 番号16のユニオンソケットは、硬質塩化ビニル管用とする。

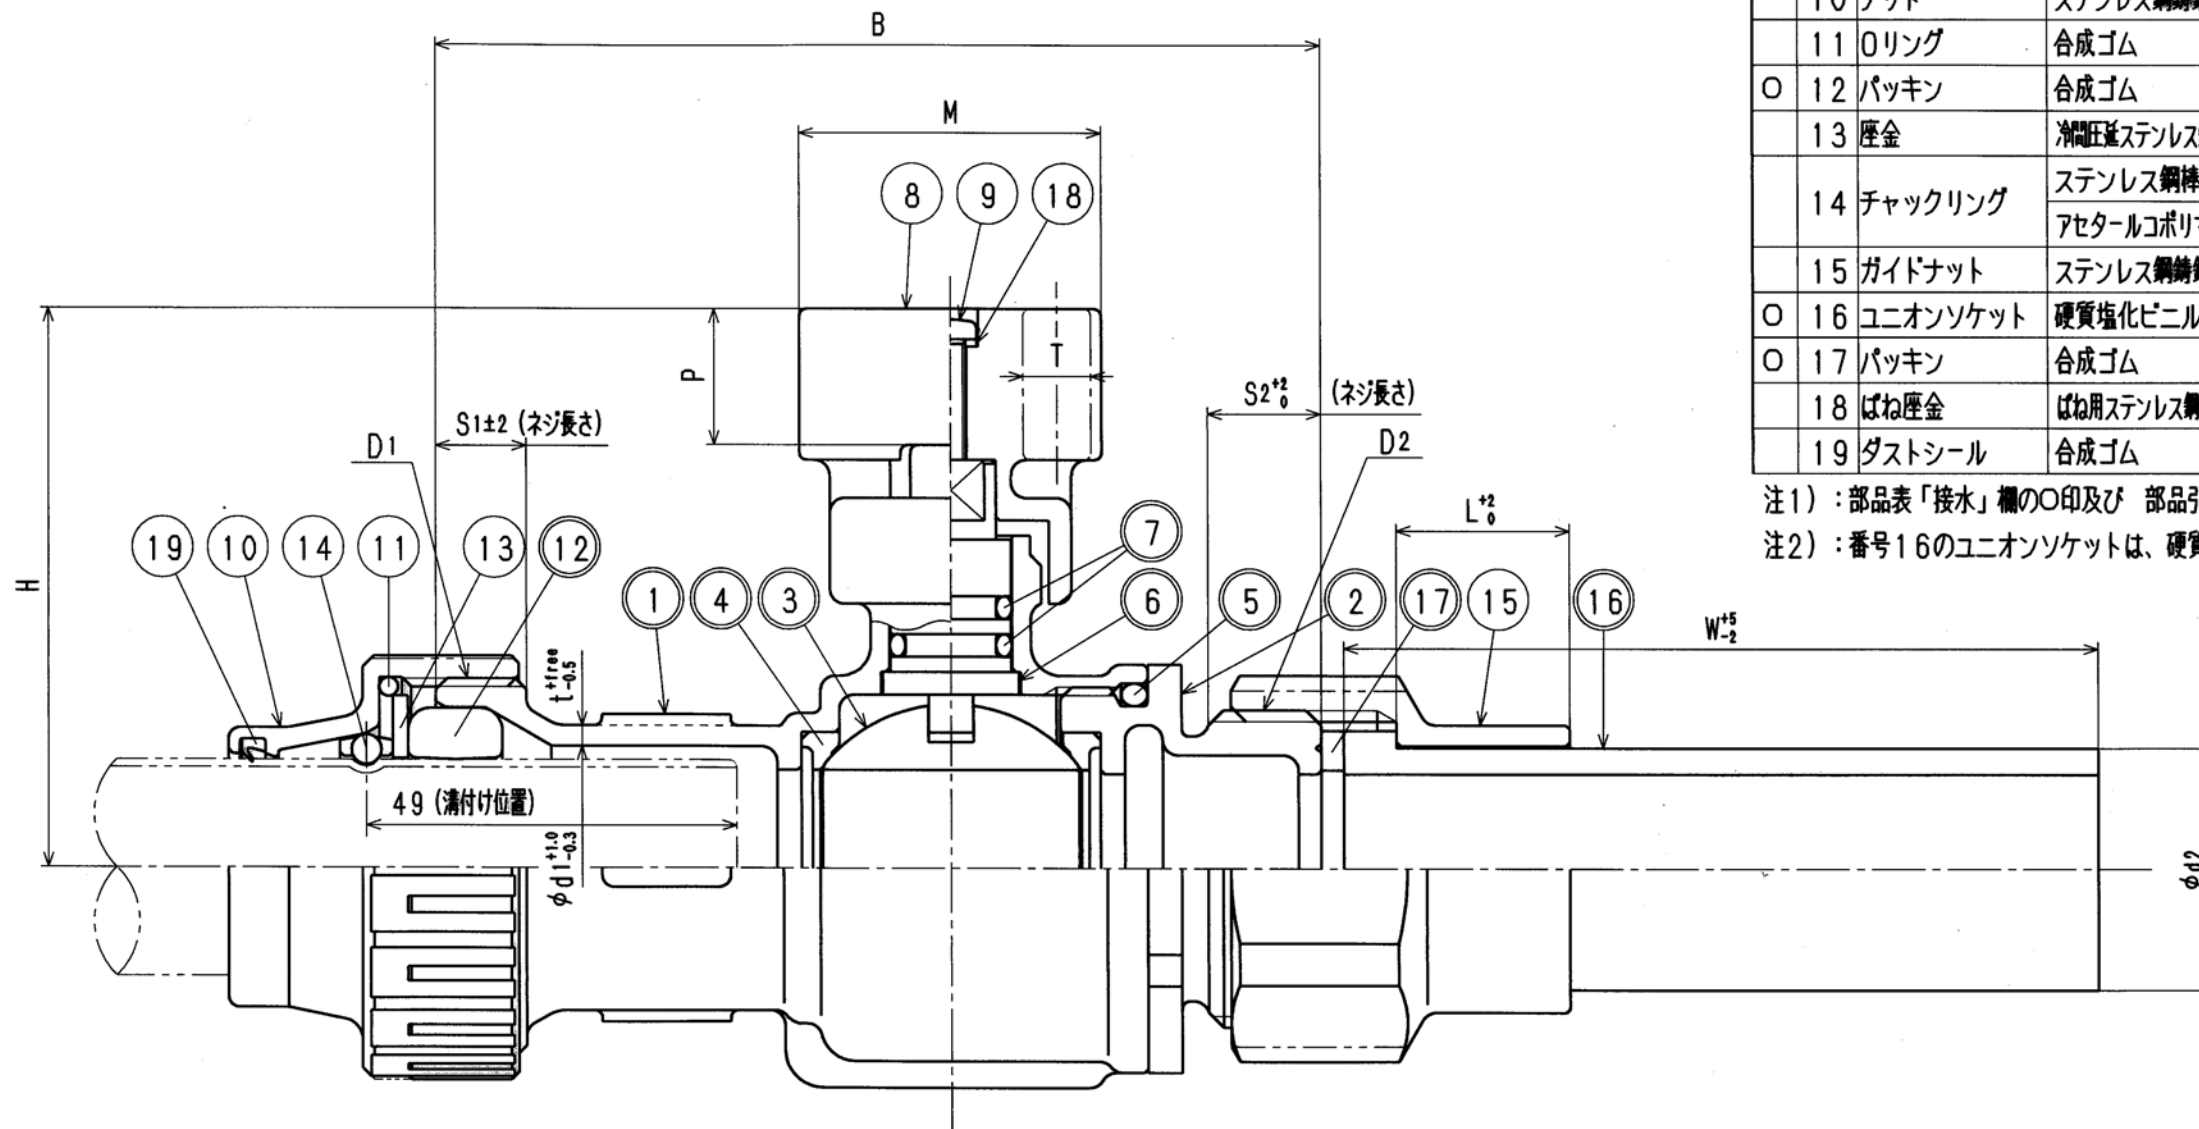

寸法表

呼び径	D1	D2	B	H	d1 ^{+1.0/-0.3}	d2	t ^{±free/-0.5}	S1±2	S2 ^{±2}	W ^{±2}	L ^{±2}	M	P	T
20	M42×2	G1	110	70	25.8	26±0.25	2.5	12	13	90	21	40	18	9
25	M50×2	G1 1/4	117	74	32.2	32±0.3	2.5	12	15	100	23	40	18	9

承認	検図	製図	設計
寺田	寺田	寺田	寺田
No	日付	理由	担当
該当規格			

品番	20-25 YSB-VP-3		
品名	SUS ボール止水 可とう式ZH VP		
尺度	free		mm
株式会社	タフチ	日付	2012年 9月 1日 A3