接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	ボール押え	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	3	ボール	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	4	ボールシート	テフロン樹脂	JIS K 6896	PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	ステム	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	7	Oリング	合成ゴム		NBR	
	8	ストッパーピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	9	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	ハンドル	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	11	ハンドル止ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	M4×0.7
	12	ガイドナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	13	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K6743 HITS
○	14	シールパッキン	合成ゴム		NBR SUS304	

注1）：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2）：番号13のユニオンソケットは耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP）用とする。

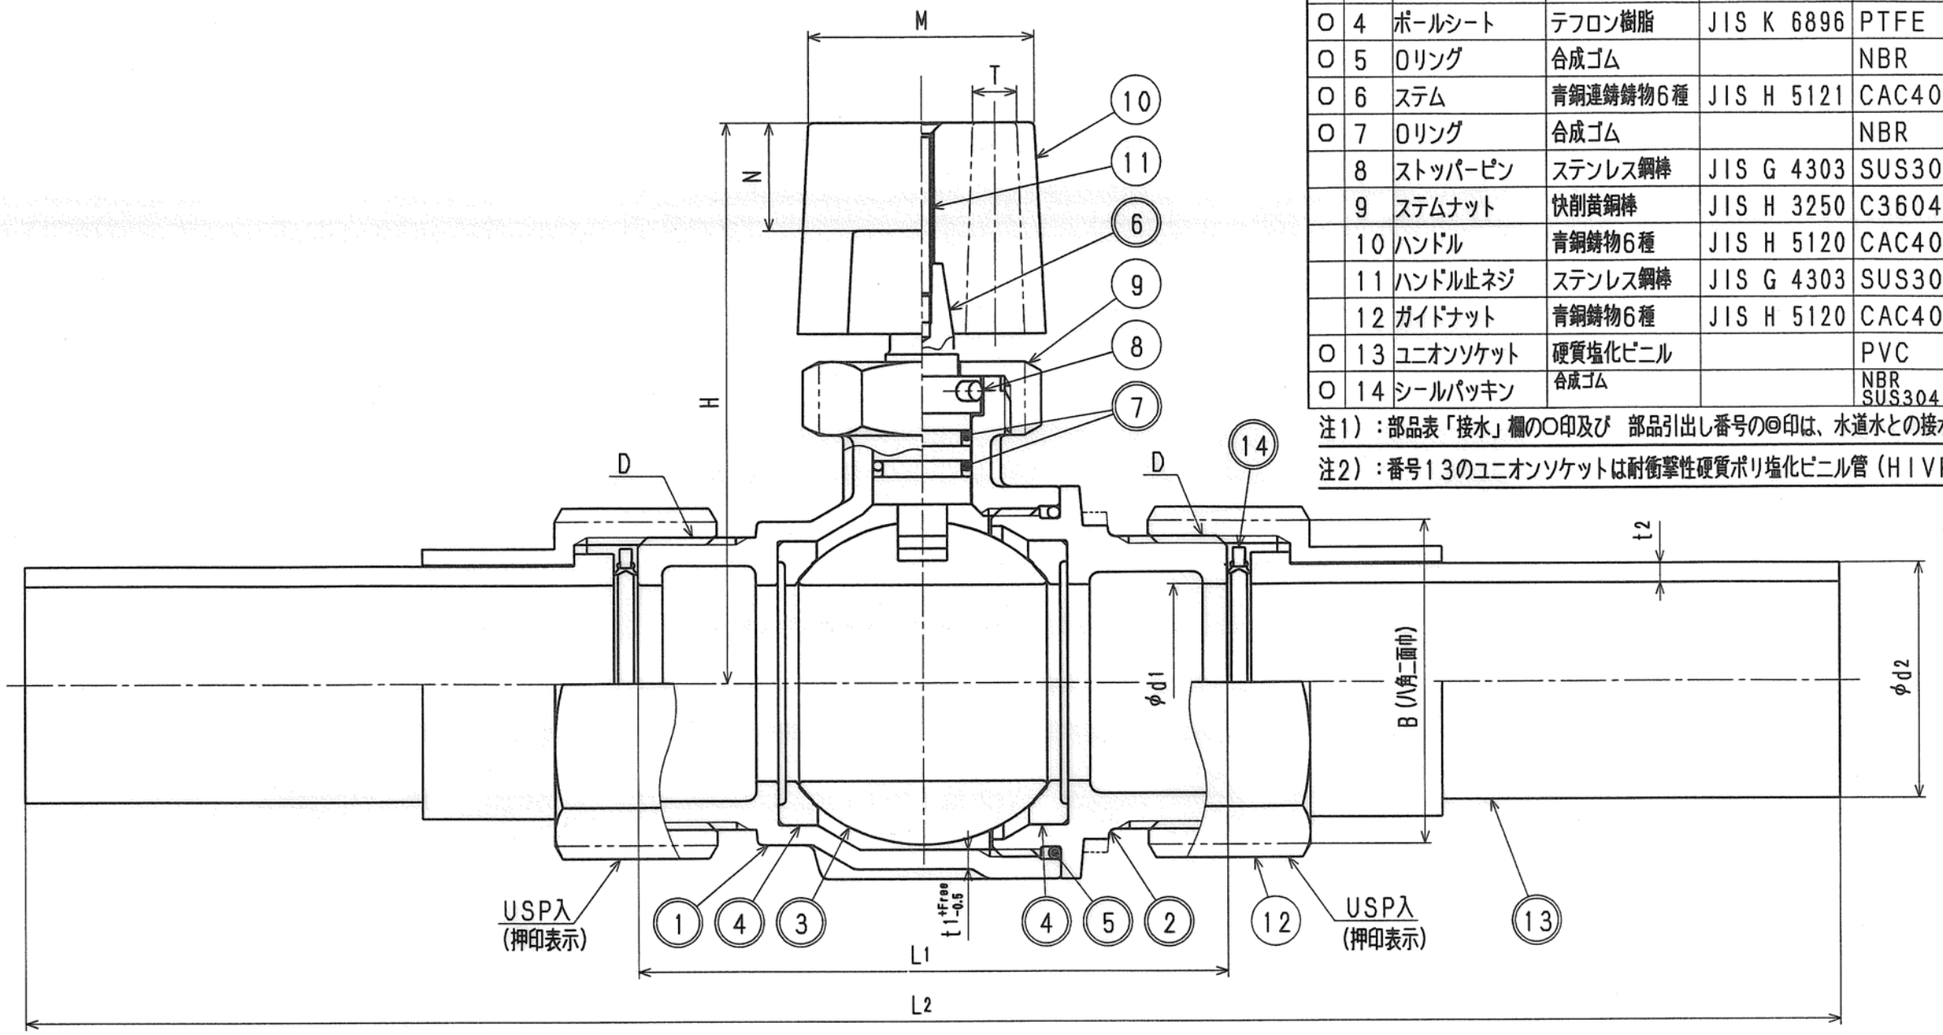

(mm)

呼び径	L1	L2	D	d1	d2	H	M	N	T	B	t1	t2
30	110	338	G1 1/2	31	38	108.0	46	22	9	54	3.5	3.5
40	120	370	G2	40	48	114.0	46	22	9	66	4.0	4.0
50	140	410	G2 1/2	51	60	118.5	46	22	9	83	4.5	5.0

1）図中の管用平行オネジはJIS B 0202（管用平行ネジ）B級とする。

2）ハンドルの開閉方向は　右→開，左→閉とする。

※主材料がビスマス青銅鋳物2種の場合、品番の末尾に「－L」を付加する。

来歴	No	日付	理由	担当
	2			
	1			
該当規格				

コード				品番	30-50 BAA-L-HIGNS-2(-L)
承認	検図	製図	設計	品名	ボール止水 乙ハンドル付 両HIGNシールP付
		福田	福田	尺度	Free mm
株式会社タブチ				日付	2011年 4月 8日 A3