


接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
○	2	パッキン箱	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	3	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	4	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	6	スリーブ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	7	スリーブ押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	8	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	9	穴付キー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	10	ネジ付キー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	11	ハンドル軸	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	12	スプリング大	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
	13	スプリング小	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
	14	リーフ	ポリアミド樹脂		PA	黒鉛入
	15	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
○	16	こまナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	17	こまパッキン	合成ゴム		NBR	
○	18	こま台	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	19	ハンドル	黄銅ダイカスト			
	20	ビス (開閉用)	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	21	盗防用ビス	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

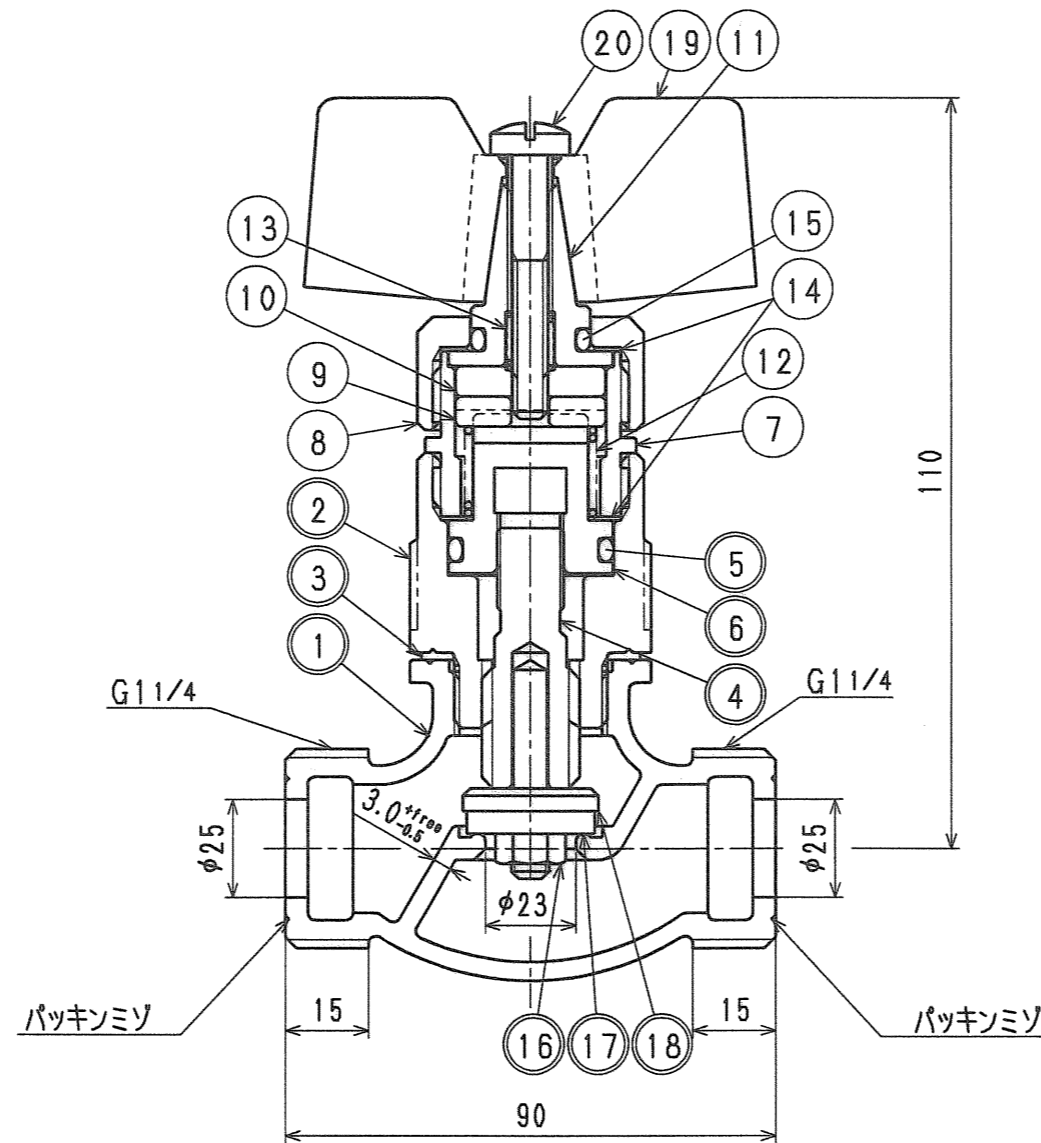

開閉時は◎のビスを使用する。

注記1)：主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番の末尾に「-L」が付加する。

来歴	2			
	1			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	25 SAZMB (-L)
		宇田川	宇田川	品名	止水栓 盗防ZMB形
				尺度	Free  mm
株式会社タブチ				日付	2009年12月10日 A3