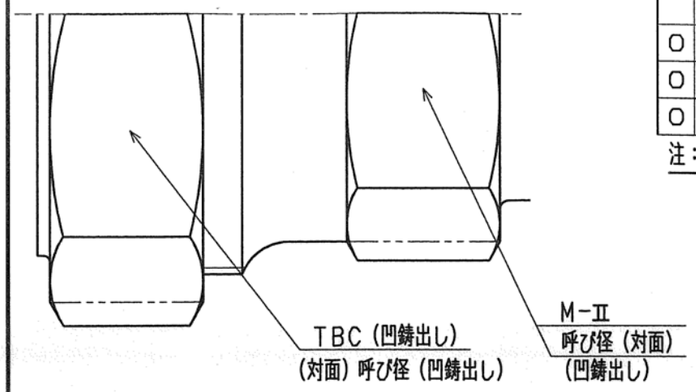


サイズ50の場合

| 接水 | 品番 | 部品名 | 材質 | 規格番号 | 記号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | ブレード | ステンレス鋼線 | JIS G 4309 | SUS304-W | |
| | 14 | 保護チューブ | 合成ゴム | | EPDM | |
| ○ | 15 | 管端コア | ポリエチレン | | PE | |
| ○ | 16 | パッキン | 合成ゴム | | NBR | |
| ○ | 17 | パッキン | 合成ゴム | | NBR | |

注：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

| 接水 | 品番 | 部品名 | 材質 | 規格番号 | 記号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 接続金具 | 青銅鋳物6種 | JIS H 5120 | CAC406 | 鉛除去表面処理 |
| | | | ビスマス青銅鋳物2種 | JIS H 5120 | CAC902 | |
| | 2 | 接続用袋ナット | 青銅鋳物6種 | JIS H 5120 | CAC406 | |
| | 3 | ロックリング | 快削黄銅棒 | JIS H 3250 | C3604BD | |
| | 4 | ワッシャ | ステンレス鋼棒 又は 冷間圧延ステンレス鋼板 | JIS G 4303 or JIS G 4305 | SUS304-B or SUS304-CP | |
| ○ | 5 | パッキン | 合成ゴム | | NBR | |
| ○ | 6 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | |
| | 7 | リング | ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | SUS304-B | |
| | 8 | プレスリング | ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | SUS304-B | |
| | 9 | スリーブ | 青銅鋳物6種 | JIS H 5121 | CAC406C | |
| | 10 | 直結リング | りん青銅線 | JIS H 3270 | C5191W-H | |
| | 11 | 分水用袋ナット | 青銅鋳物6種 | JIS H 5120 | CAC406 | |
| ○ | 12 | チューブ | 冷間圧延ステンレス鋼帯 | JIS G 4307 | SUS316L-CS | |

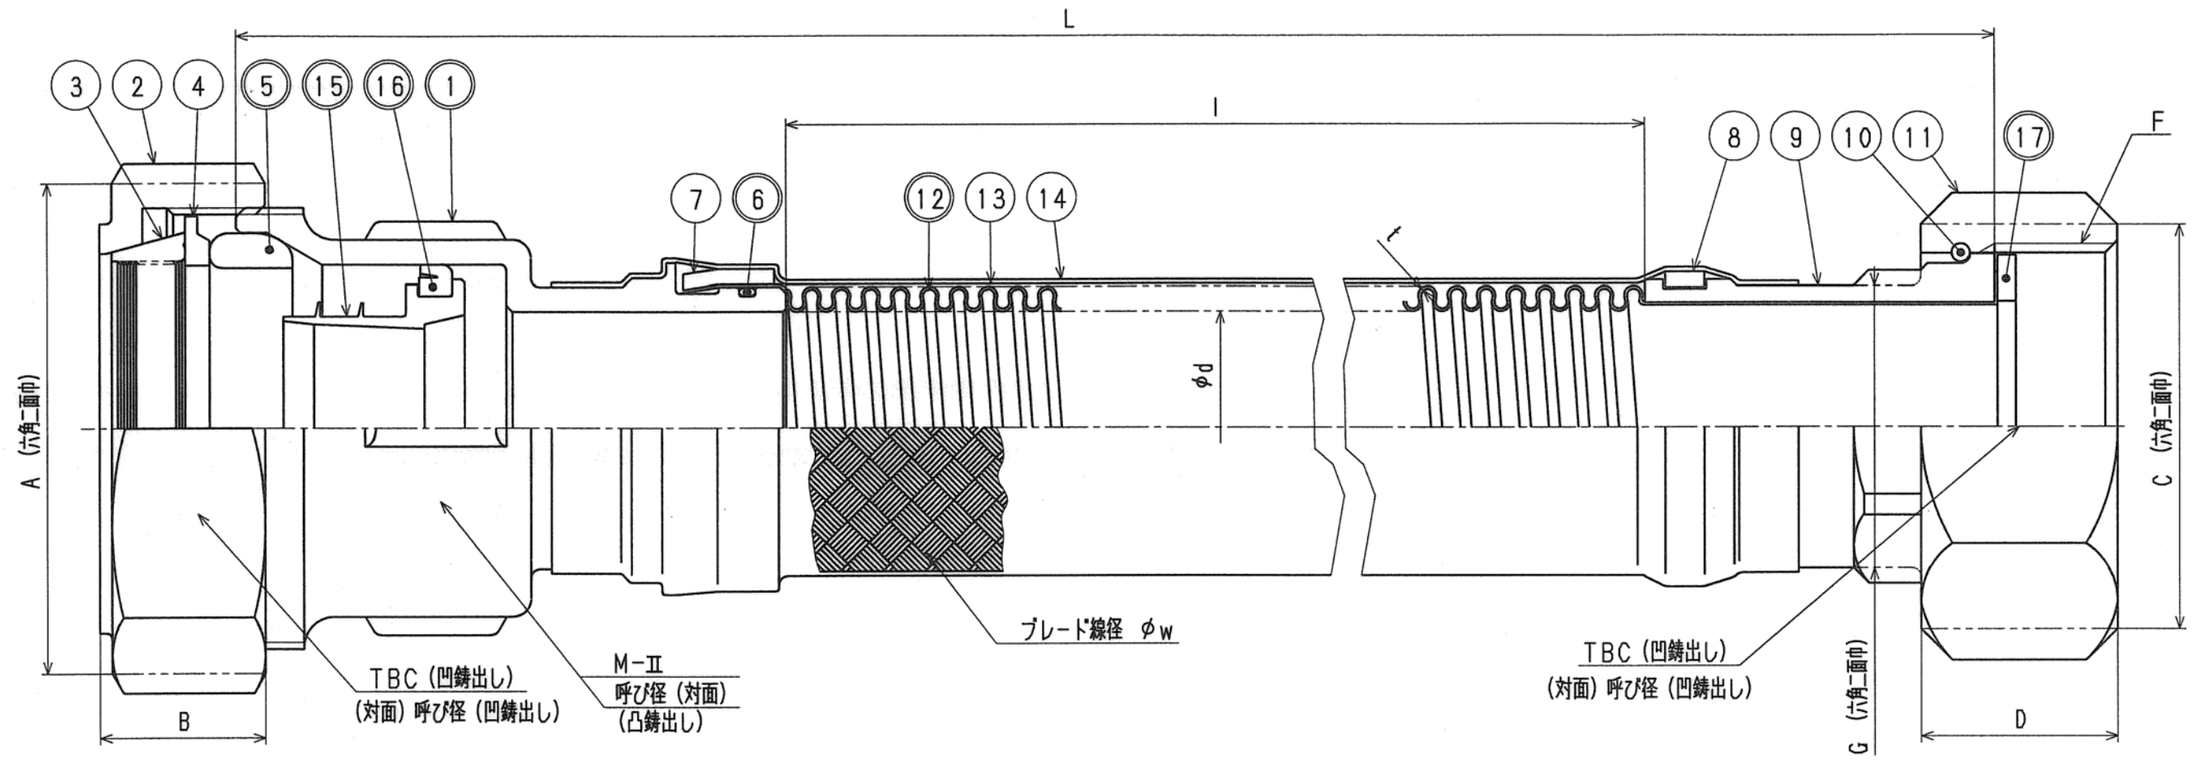


寸法表　(mm)

| 呼び | A | B | C | D | F | G | $L^{+30}_{0}$ | d | l | t | φw-本数-打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 27 | 66 | 32 | G2 | 46 | 1000 | 37.3 | 850 | 0.4 | 0.4-10本-48打 |
| 50 | 94 | 27 | 83 | 37 | G21/2 | 63 | 1000 | 50.0 | 840 | 0.4 | 0.4-11本-48打 |

| 来歴 | No | 日付 | 理由 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | |
| | 1 | | | |
| 該当規格 | | | | |

| コード | | | | 品番 | F-KGP-UVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 品名 | 分水用自在継手　川崎市 |
| | | 坂本亞 | 坂本亞 | 尺度 | Free　mm |
| 株式会社タブチ | | | | 日付 | 2011年 6月14日　A3 |