注記：部品引出し番号の◎、部品表「接水」の○は接水部品を示す。



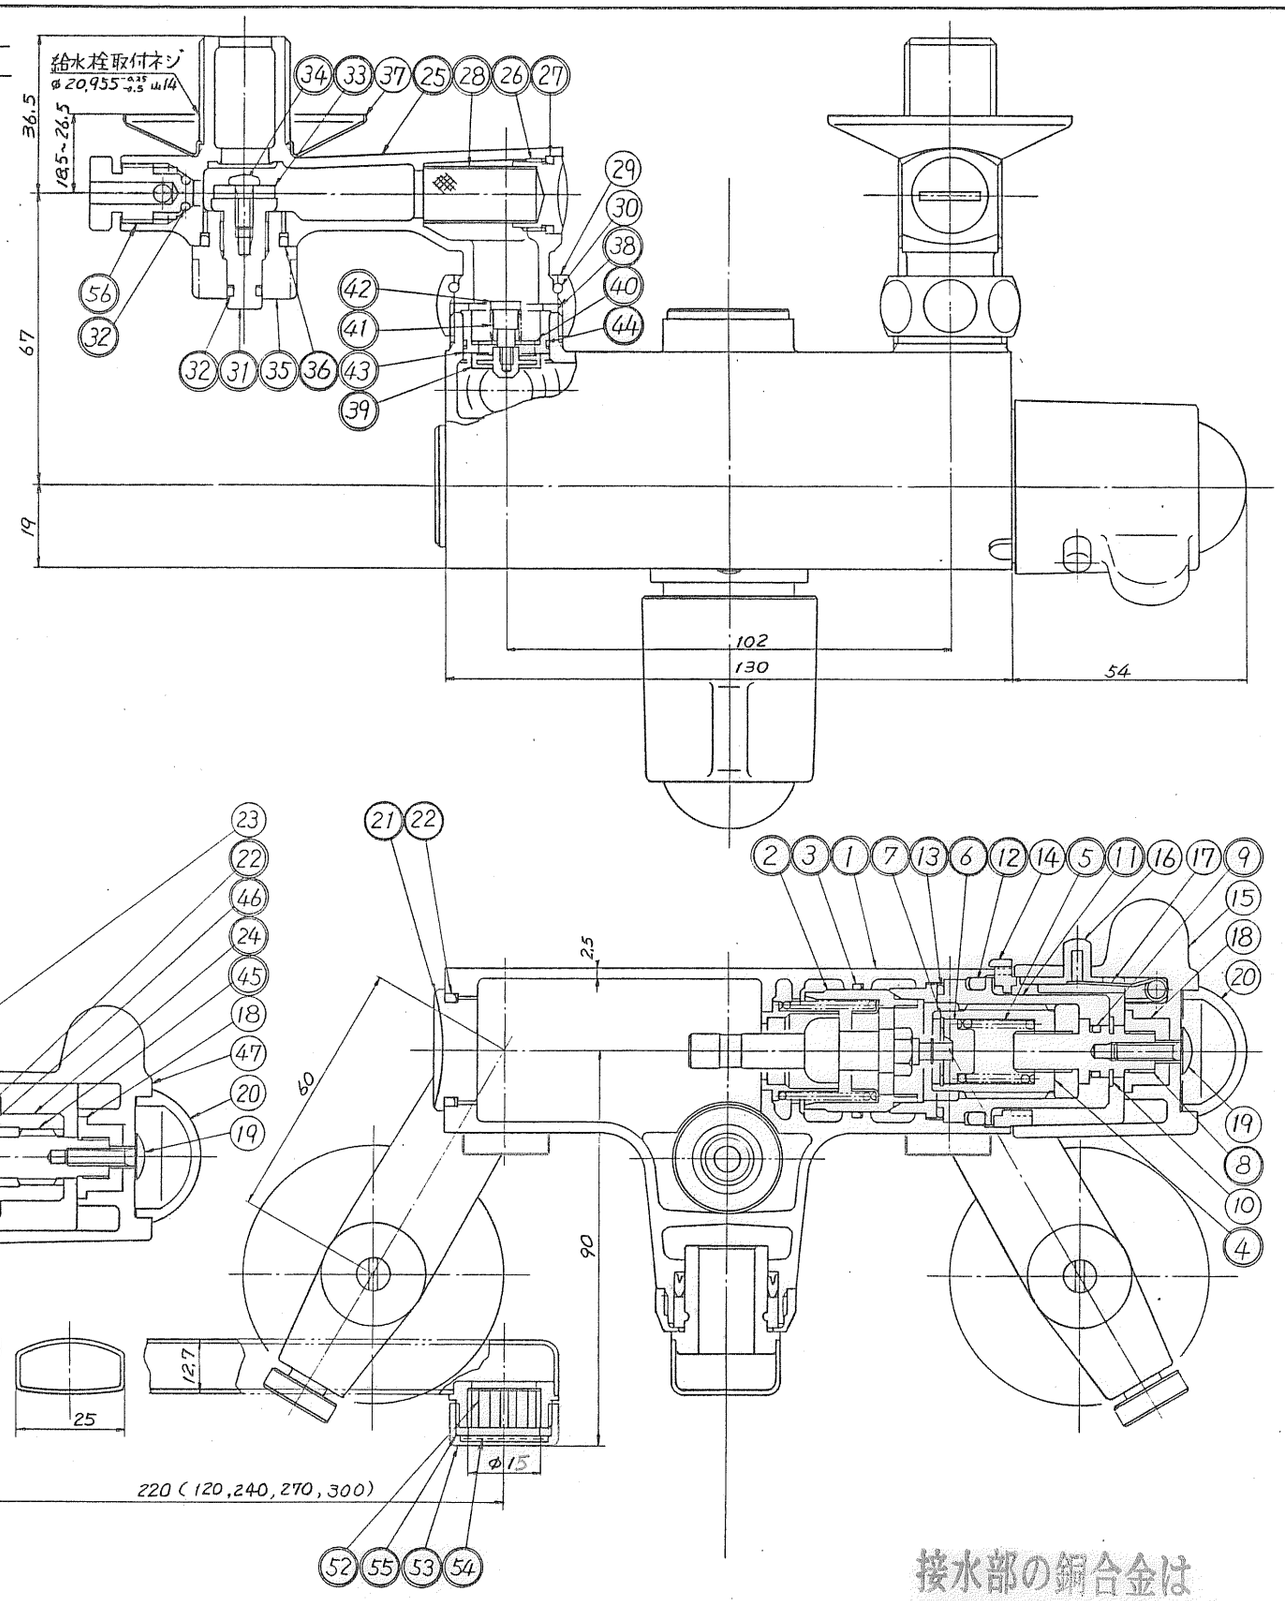

接水部の銅合金は
鉛除去表面処理とする

接水	品番	部品名	材料	規格番号	記号	摘要	成績書
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H5111	BC6	ケンマ. NiCrメッキ	
○	2	サーモキット				別記	
○	3	O-リング	合成ゴム	JIS B2401	NBR	JASO-1028	
○	4	温調ネジ	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)		
○	5	リリーフスプリング	バネ用ステンレス鋼線	JIS G4314	SUS304WPB		
○	6	芯受け	ステンレス鋼棒	JIS G4303	SUS303		
○	7	C形ハメワ	ステンレス鋼板	JIS G4305	SUS304P		
○	8	温調ステム	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)		
○	9	O-リング	合成ゴム	JIS B2401	NBR	P9	
	10	E-リング	ステンレス鋼板	JIS G4305	SUS304P		
○	11	ふた	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)		
○	12	O-リング	合成ゴム	JIS B2401	NBR	P28	
○	13	O-リング	合成ゴム		NBR	S26	
	14	ストップリング	ポリアセタール樹脂		POM		
	15	温調ハンドル	ABS樹脂		ABS		
	16	ロックボタン	ポリアセタール樹脂		POM		
	17	ねじりバネ	バネ用ステンレス線	JIS G4314	SUS304WPA		
	18	ブッシュ	ポリカーボネイト		PC		
	19	止めネジ	ステンレス鋼線	JISG4309	SUS304W		
	20	ハンドルキャップ	ABS樹脂		ABS		
○	21	プラグ	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)	ケンマ. NiCrメッキ	
○	22	O-リング	合成ゴム	JIS B2401	NBR		
	23	表示ポイント	ポリプロピレン		PP		
○	24	切換ふた	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)		
○	25	クランク	青銅鋳物6種	JIS H5111	BC6	ケンマ. NiCrメッキ	
○	26	ストレーナキャップ	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)	ケンマ. NiCrメッキ	
○	27	O-リング	合成ゴム	JIS B2401	NBR	P14	
○	28	ストレーナ	ステンレス鋼板	JIS G4305	SUS304P		
	29	クランクナット	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)	ケンマ. NiCrメッキ	
	30	直結リング	リン青銅線	JIS H3751 (H3270)	PBW2-H (C5191W-H)		
○	31	クランクステム	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)	ケンマ. NiCrメッキ	
○	32	O-リング	合成ゴム	JIS B2401	NBR	P5	
○	33	こまパッキン	合成ゴム		EPDM		
○	34	固定こま止ネジ	ステンレス鋼線	JIS G4309	SUS304W		
○	35	クランクふた	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)		
○	36	O-リング	合成ゴム	JIS B2401	NBR	P16	
	37	移動座金	ステンレス鋼板	JIS G4305	SUS304P		
○	38	クランクパッキン	合成ゴム		EPDM		
○	39	逆止弁体	快削黄銅棒 合成ゴム	JIS H3422	BsBMD2 NBR		
○	40	逆止ホルダー	ステンレス鋼板	JIS G4305	SUS304P		
○	41	逆止スプリング	バネ用ステル鋼線	JIS G4314	SUS304WPA		
○	42	逆止ステム	ステンレス鋼線	JIS G4315	SUS304W		
○	43	逆止シート	青銅鋳物6種	JIS H5111	BC6C		
○	44	O-リング	合成ゴム		NBR	S16	
○	45	切換ステム	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)		
○	46	O-リング	合成ゴム	JIS B2401	NBR	P10A	
	47	吐出ハンドル	ABS樹脂		ABS		
○	48	Uパッキン	合成ゴム		NBR		
	49	自在リング	ポリアセタール		POM		
	50	自在ナット	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)	ケンマ NiCrメッキ	
○	51	吐出口	黄銅継目無管	JIS H3631 (H3300)	BsT2 (C2700T)	ケンマ NiCrメッキ	
○	52	整流板	ステンレス鋼板	JIS G4305	SUS304P		
○	53	吐出口ナット	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)	ケンマ. NiCrメッキ	
○	54	整流金網	ステンレス鋼線	JIS G4309	SUS304W	巾. C2801P	
○	55	整流パッキン	合成ゴム		NBR		
○	56	水抜き栓	快削黄銅棒	JIS (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)	NiCrメッキ	
○	57	O-リング	合成ゴム		NBR	JASO 1013	
○	58	水抜き栓	快削黄銅棒	JIS H3422 (H3250)	BsBMD2 (C3604BD)	NiCrメッキ	

承認	検図	製図	設計	記布先	普通寸法	呼び寸法区分	寸法差	材質	別表	改訂	図番	SC851L-DK	品名	壁付サーモスタット混合栓 自在L口上出口 水抜き付
		橋岡	橋岡					尺度	free		作成	S62年5月28日		

株式会社 タブチ