


接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	換要	数量	接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	換要	数量
○ 46	クランク	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6			○ 1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6		
○ 47	ストレナキャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			○ 2	サーモカートリッジ					別紙詳細
○ 48	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P14		3	リリーフ外パネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 49	ストレナ	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			4	温調ねじ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 50	クランクナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			5	リリーフ内パネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 51	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H			6	芯受け	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 52	クランクステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			7	C形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び17	
○ 53	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P5		8	温調ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 54	こまパッキン	合成ゴム		EPDM			9	E形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び8	
○ 55	固定こま止ねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4		○ 10	ふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 56	クランクふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			○ 11	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P28	
○ 57	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P16		○ 12	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S29	
○ 58	移動唇金	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			○ 13	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P22	
○ 59	クランクパッキン	合成ゴム		EPDM			○ 14	プラグ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 60	吐出口	黄銅継目無管	JIS H 3300	C2700T			15	カバーキャップ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 61	自在リング	アセタルコポリマー		PDM			16	ストップリング	アセタルコポリマー		PDM		
○ 62	自在Uパッキン	合成ゴム		NBR			17	温調ハンドル	ABS樹脂		ABS		
○ 63	自在ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			18	ロックボタン	アセタルコポリマー		PDM		
○ 64	整流パッキン	合成ゴム	JIS G 4308	EPDM			19	ねじリパネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 65	整流板	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			20	ハンドルブッシュ	ポリカーボネイト		PC		
○ 66	吐出口ナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			21	止ねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUSXM7-B	W3/16山24	
○ 67	満量表示シール						22	ハンドルキャップ	ABS樹脂		ABS		
○ 68	水側表示シール						23	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

○ 24	切替ふた	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			○ 28	切替栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 25	ポイントガイド	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			○ 29	E形止め輪	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4313	SUS304-CSP	呼び5	
○ 26	止ねじ	ステンレス鋼線	JIS G 4309	SUS304-W	M4		○ 30	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P10A	
○ 27	吐出ハンドル	ABS樹脂		ABS			○ 31	切替こま台	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 32	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P6		○ 32	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P6	
○ 33	切替パッキン	合成ゴム		EPDM			○ 33	切替パッキン	合成ゴム		EPDM		
○ 34	切替ブッシュ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			○ 34	切替ブッシュ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 35	切替スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB			○ 35	切替スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 36	ステムワッシャ	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			○ 36	ステムワッシャ	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
○ 37	切替シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C			○ 37	切替シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C		
○ 38	シャワーエルボ	青銅鋳物6種又は黄銅鋳物	JIS H 5111又はJIS H 5101	BC6C 又はYBac			○ 38	シャワーエルボ	青銅鋳物6種又は黄銅鋳物	JIS H 5111又はJIS H 5101	BC6C 又はYBac		
○ 39	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P15		○ 39	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P15	
○ 40	逆止弁体	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD			○ 40	逆止弁体	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD		
○ 41	逆止ホルダー	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP			○ 41	逆止ホルダー	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
○ 42	逆止スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB			○ 42	逆止スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 43	逆止ステム	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4315	SUS304-WS			○ 43	逆止ステム	冷間延延ステンレス鋼板	JIS G 4315	SUS304-WS		
○ 44	逆止シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C			○ 44	逆止シート	青銅鋳物6種	JIS H 5111	BC6C		
○ 45	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S16		○ 45	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	S16	

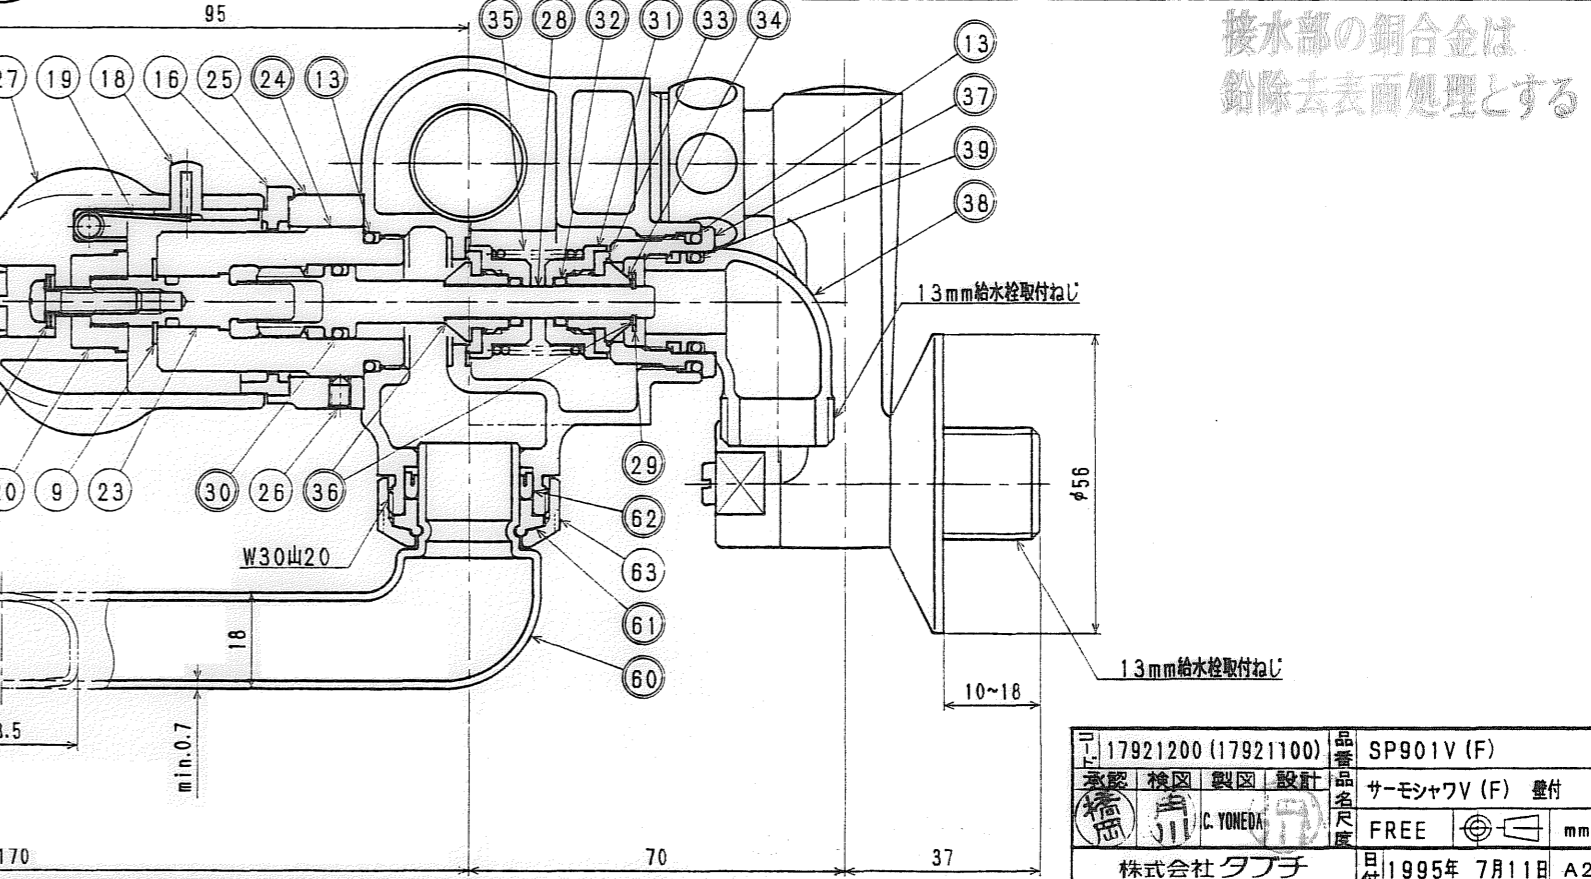

接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

承認	95.7.11	仕様変更により'92.5.27付図面より転記	C.Y.
No.	日付	理由	担当
該当規格			

17921200 (17921100)	品番	SP901V (F)
承認 検図 製図 設計	製品名	サーモシャワー (F) 豊付
フリー	単位	mm
株式会社 ヲブチ		日付 1995年 7月11日 A2