


接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
	1	ガイドナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	H1の場合は耐衝撃性
○	3	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR	
○	4	GP付ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
	5	リーフ	黄銅板	JIS H 3100	C2801P	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

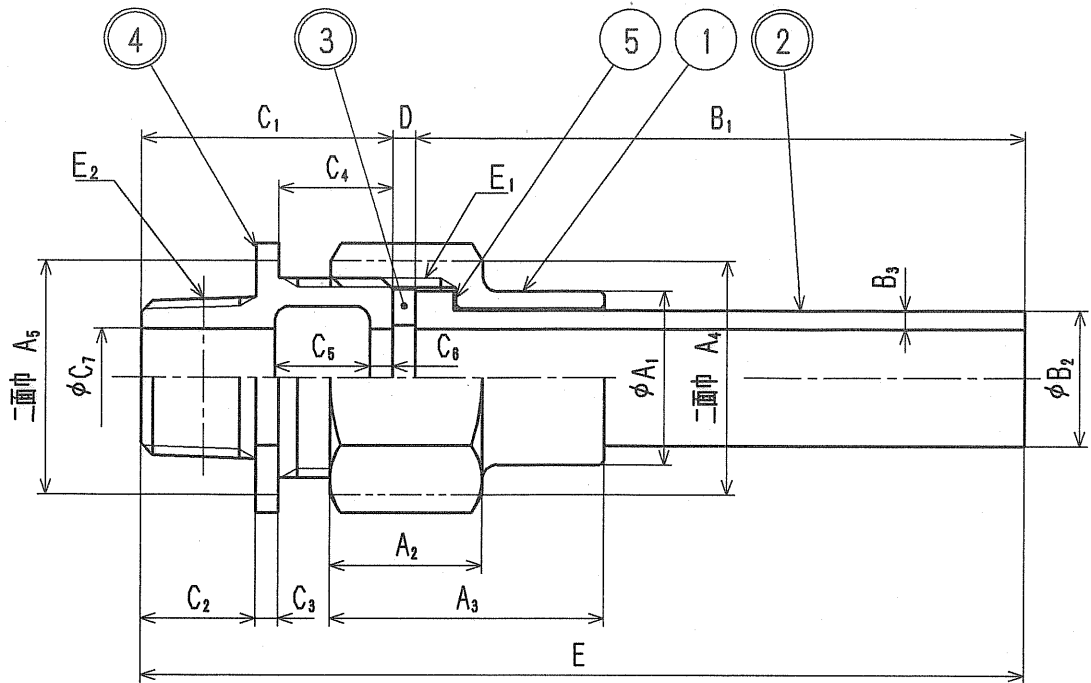

寸法表

呼び径	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	C1	C2
13	23	20	36	31 (6角)	31 (6角)	80	18	2.5	33	15
20	32	24	42	38 (6角)	38 (6角)	90	26	3.0	39	17
25	38	27	47	47 (6角)	47 (6角)	100	32	3.5	41	19
40	55	33	60	66 (8角)	70 (8角)	120	48	4.0	50	22
50	67	36	65	83 (8角)	84 (8角)	130	60	4.5	56	26

呼び径	C3	C4	C5	C6	C7	D	E	E1	E2
13	3	15	12.5	3.0	13	3.0	116.0	G3/4	R1/2
20	4	18	15.5	3.5	20	3.0	132.0	G1	R3/4
25	4	18	15.0	3.5	25	3.0	144.0	G1 1/4	R1
40	5	23	20.0	4.0	38	3.0	173.0	G2	R1 1/2
50	5	25	21.5	4.5	48	3.5	189.5	G2 1/2	R2

来歴	②			
	①			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

承認	検図	製図	設計	品番	GVU-HIW GVU-TSW
				品名	ガイド付ユニオンセット リーフ付 ガイド付ユニオンセットTSリーフ
				尺度	Free mm
株式会社タブチ				日付	2003年 1月28日 A4