


| 接水 | 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 規 格 番 号 | 記 号 | 摘 要 |
|----|----|---------|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| ○ | 1 | 胴 | ステンレス鋼鋳鋼品 | JIS G 5121 | SCS14 | |
| | 2 | ナット | ステンレス鋼鋳鋼品 | JIS G 5121 | SCS13or14 | 焼付防止処理 |
| ○ | 3 | パッキン | 合成ゴム | JIS K 6353 | NBR | I類A-70 |
| | 4 | チャックリング | アセタールコポリマー ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | POM SUS304-B | |
| | 5 | 座金 | 滑潤圧延ステンレス鋼板 | JIS G 4305 | SUS304-CP | |
| | 6 | Oリング | 合成ゴム | | NBR | |
| | 7 | ダストシール | 合成ゴム | | NBR | |

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

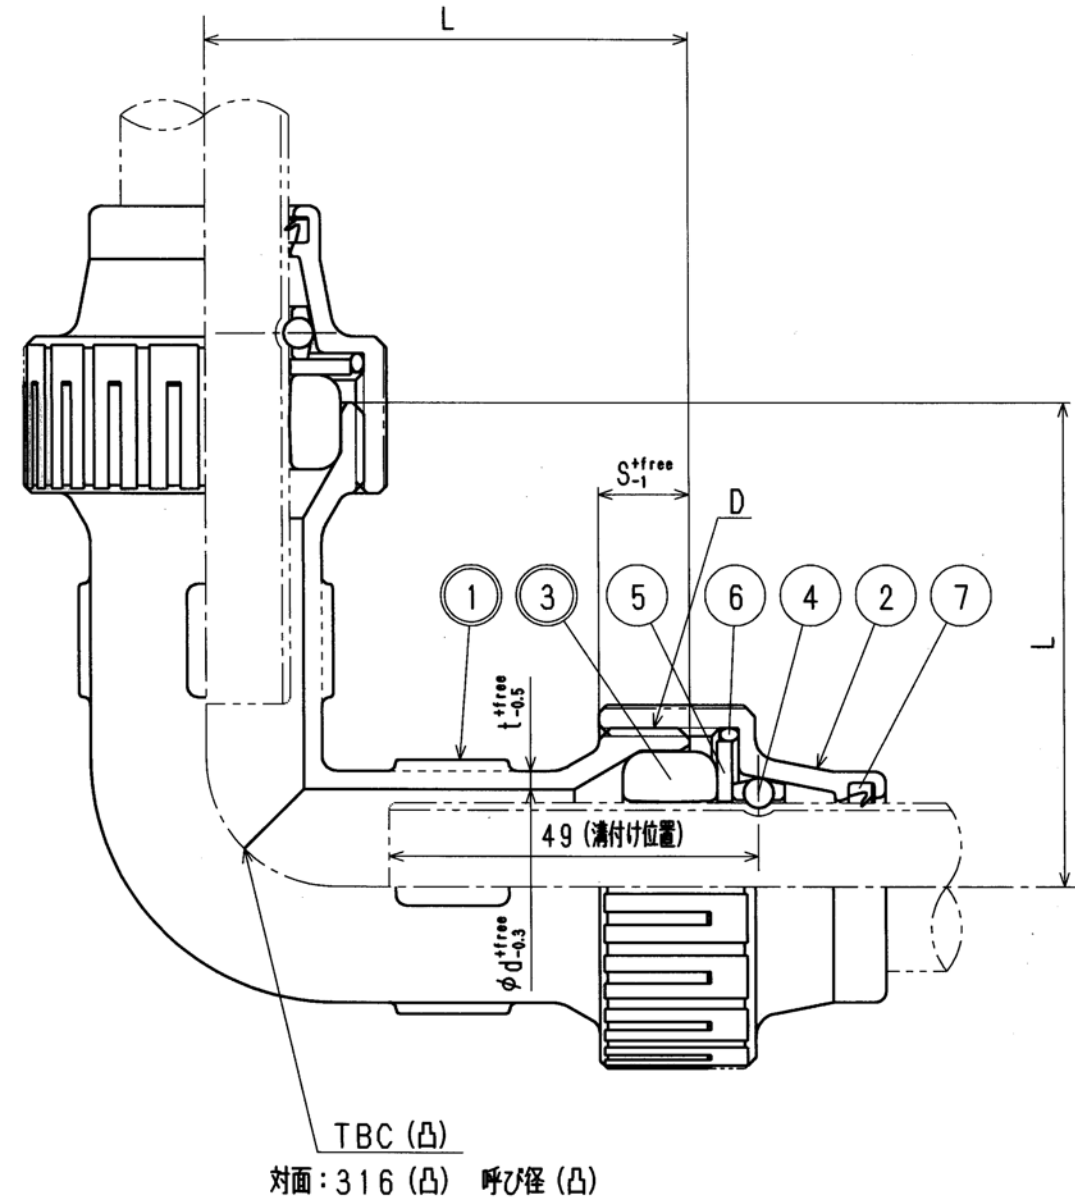

寸法表

| 呼び径 | L | D | φd | t | S |
|-----|----|-------|------|-----|----|
| 20 | 64 | M42×2 | 25.8 | 2.5 | 10 |
| 25 | 68 | M50×2 | 32.2 | 2.5 | 10 |
| 30 | 75 | M56×2 | 38.4 | 2.5 | 10 |
| 40 | 80 | M65×2 | 47.1 | 3.0 | 10 |
| 50 | 81 | M72×2 | 53.0 | 3.0 | 10 |

| 来歴 | No | 日付 | 理由 | 担当 |
|------|----|----|----|----|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| 該当規格 | | | | |

| | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----------------|
| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 品番 | YSE-3 |
| 寺田 | 寺田 | 寺田 | 寺田 | 品名 | 可携式SUS継手 エルボ |
| | | | | 尺度 | free |
| | | | | | mm |
| 株式会社タプ子 | | | | 日付 | 2012年 9月 1日 A3 |