


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	鉛レス銅合金			
	2	ナット	青銅鋳物6種 青銅鋳物6種	JIS H 5120or JIS H 5121	CAC406or CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	5	副胴	鉛レス銅合金			
	6	直結ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
	7	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	
○	8	回転リング	アセタルコポリマー		POM	
○	9	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

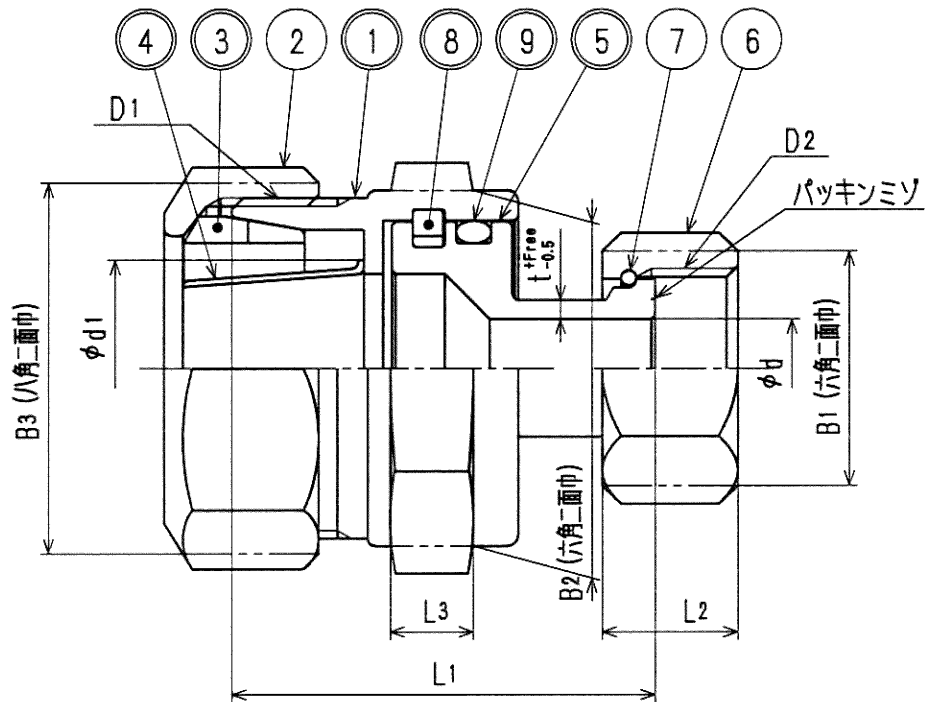

寸法表

(mm)

呼び径	L1	L2	L3	d	d1		B1	B2	D1	D2
					1種用	2種用				
13×20P	53.5	18	11	13	23.20	25.00	31	40.5	M38×2	G3/4
13×25P	56.0	18	11	13	28.60	25.00	31	47.0	M45×2	G3/4
20×25P	60.0	22	11	20	28.60	31.10	38	47.0	M45×2	G1

呼び径	B3	t								
13×20P	42	2.5								
13×25P	49	2.5								
20×25P	49	3.0								

材料の「鉛レス銅合金」は
JIS H 5120の902又は5121の902Cとする

来歴	2					承認	検図	製図	設計	品番	MR-1-L (MR-2-L)
	1					①	②	三宅	三宅	品名	回転式メータ用1種(2種) 鉛レス銅合金
No		日付		理由	担当	Free				③	mm
該当規格	株式会社タプ子									日付	2004年10月12日 A4