


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
	1	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	JIS K 6743
○	3	パッキン	合成ゴム		NBR	
○	4	GP付ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ブスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	

注1) 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2) 番号2のユニオンソケットは、耐衝撃性硬質塩化ビニル管用とする。

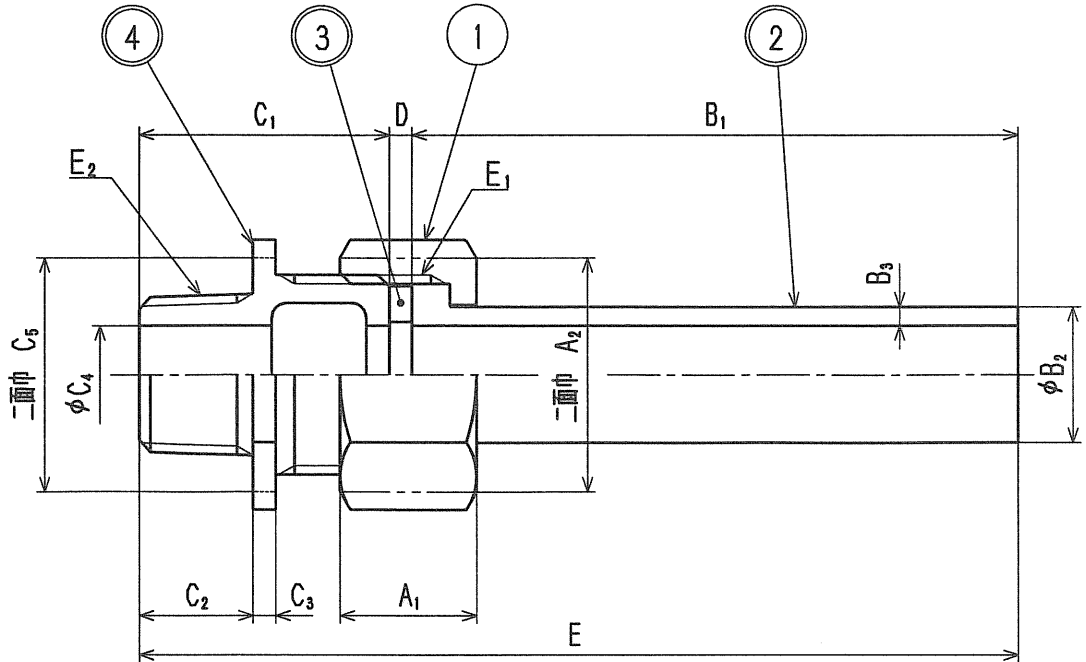

寸法表

(mm)

呼び径	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	C3
13	18	31 (6角)	80	18	2.5	33	15	3
20	22	38 (6角)	90	26	3.0	39	17	4
25	24	47 (6角)	100	32	3.5	41	19	4
40	32	66 (8角)	120	48	4.0	50	22	5
50	37	83 (8角)	130	60	4.5	56	26	5

呼び径	C4	C5	D	E	E ₁	E ₂		
13	13	31 (6角)	3.0	116.0	G3/4	R1/2		
20	20	38 (6角)	3.0	132.0	G1	R3/4		
25	25	47 (6角)	3.0	144.0	G1 1/4	R1		
40	38	70 (8角)	3.0	173.0	G2	R1 1/2		
50	48	84 (8角)	3.5	189.5	G2 1/2	R2		

来歴	△2					承認	検図	製図	設計	品番	GNU-HI		
	△1							坂本亜	坂本亜	品名	ナット付ユニオンセット HI		
No	日付		理由	担当						尺度	Free		mm
該当規格					株式会社 クアプ子					日付	2010年11月10日		A4