

寸法表 (mm)


L1	L2	W1	H1	H2
577	521	610	202	246

寸法表 (mm)

D1	D2		φd1	φd2		B	G	
	20	2013		20	2013		20	2013
Rc11/2	Rc3/4	Rc1/2	38	20	17.5	56	G1	G3/4

製品重量 (概算) (kg)

18

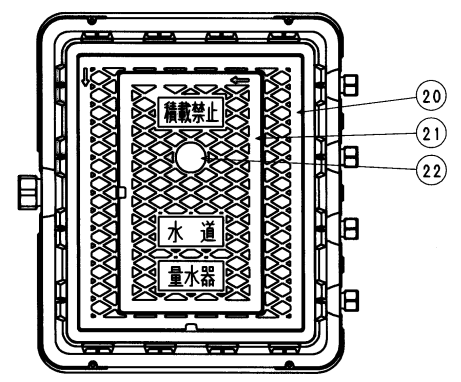

接水品番	部品名	材質	規格番号	記号	数量	数量
01	ヘッド	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	1	1
02	パッキン(20)	合成ゴム		NBR	10	10
03	パッキン(13)	合成ゴム		NBR	2	2
04	直結ナット(20)	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	7	7
05	直結ナット(13)	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	1	1
06	直結リング(20)	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	7	7
07	直結リング(13)	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	1	1
08	止水栓(20)	別紙詳細			3	3
09	止水栓(2013)	別紙詳細			1	1
010	逆止押え(20)	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	3	3
011	逆止押え(13)	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	1	1
012	Oリング	合成ゴム		NBR	4	4
013	逆止瓣(20)	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	3	3
014	逆止瓣(13)	青銅物6種	JIS H 5120	CAC406	1	1
15	六角ボルト	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304	M8×25	11
16	六角ナット	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304	M8	11
17	バネ金	ステンレス鋼線	JIS G 4308	SUS304-WR		11
18	上蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1
19	下蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1
20	蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	補強金具付	1
21	小蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	補強金具付	1
22	放水プレート	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1
23	蓋裏保温材	発泡ポリプロピレン		PP		1
24	小蓋裏保温材	発泡ポリプロピレン		PP		1
25	タッピンネジ	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUSXM7-B		6
26	蓋金	焼付ステンレス鋼線	JIS G 4305	SUS304-CP		6
27	施工表示プレート	強化ビニル		PVC		1
28	土砂浸入防止部材	発泡EPDM				5
29	土砂浸入防止部材	発泡EPDM				5
30	号室表示プレート	強化ビニル		PVC		4
31	インシュロック	ナイロン				8

注：部品表「接水」欄のO印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注1) 指示部には各水道企業団の敬章を表示するものとし、
 図については別紙(管理品番: FU-JIS地名コード(5桁))による。
 JIS地名コードは都道府県コード: 2桁(JIS X 0401) +
 市町村コード: 3桁(JIS X 0402) からなる5桁のコードとする。

承認	日付	理由	担当
承認	日付	理由	担当

品番: 20 FUS4-JLH-JIS地コ-F(5桁)

製材: クワトロ ネジ4P 散水 放水付

製図: 三宅

社名: 三宅

Free

単位: mm

株式会社 クアチ

日付: 2017年 1月25日

A2