
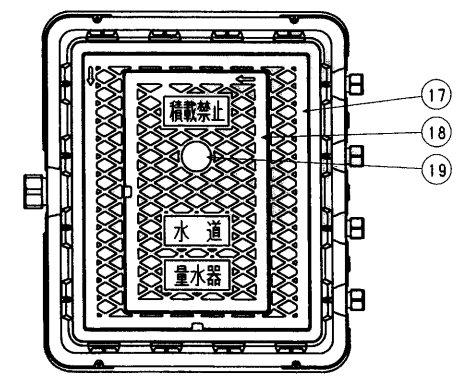


部品番号	号
お客様番号	●



外観図

寸法表 (mm)

L1	L2	W1	H1	H2
577	521	610	202	246

(kg)

製品重量 (概算)	18
-----------	----

(mm)

D1	D2	φd1	φd2	B	G
Rc11/2	Rc1/2	38	17.5	56	G3/4

排水品番	部品名	材質	規格番号	記号	備考	数量
O 1	ヘッド	青銅締付6種 ビスマス浸漬銅締付2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	銅締付表参照	1
O 2	パッキン (φ20)	合成ゴム		NBR		4
3	直結ナット (φ20)	青銅締付6種	JIS H 5120	CAC406		4
4	直結リング (φ20)	りん青銅締	JIS H 3270	C5191W-H		4
O 5	止水栓	別添群締				4
O 6	パッキン (φ13)	合成ゴム		NBR		8
7	直結ナット (φ13)	青銅締付6種	JIS H 5120	CAC406		4
8	直結リング (φ13)	りん青銅締	JIS H 3270	C5191W-H		4
O 9	逆止押え	青銅締付6種 ビスマス浸漬銅締付2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	銅締付表参照	4
O 10	Oリング	合成ゴム		NBR	JASO2030	4
O 11	逆止瓣	青銅締付6種 ビスマス浸漬銅締付2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	銅締付表参照	4
12	六角ボルト	ステンレス鋼締	JIS G 4303	SUS304	M8×25	11
13	六角ナット	ステンレス鋼締	JIS G 4303	SUS304	M8	11
14	バネ懸金	ステンレス鋼締材	JIS G 4308	SUS304-WR		11
15	上扉	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1
16	下扉	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1
17	蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	補強金具付	1
18	小蓋	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP	補強金具付	1
19	紋車プレート	ガラス繊維強化ポリプロピレン		GFPP		1
20	上扉保温材	発泡ポリプロピレン		PP		2
21	小蓋保温材	発泡ポリプロピレン		PP		1
22	タッピンネジ	銅締付6種 ステンレス鋼締材	JIS G 4051	S45C	光沢クロメート	6
23	懸金	銅締付6種 ステンレス鋼締材	JIS G 4051	S45C	光沢クロメート	6
24	施工表示プレート	塩化ビニル		PVC		1
25	土砂浸入防止部材	発泡EPDM				5
26	土砂浸入防止部材	発泡EPDM				5
27	号室表示プレート	塩化ビニル		PVC		4
28	インシュロック	ナイロン				8

注：部品表「排水」欄のO印及び 部品引出し番号のφ印は、水道水との排水をしめす。



発注	2016.4.27	発注先	2016.3.3	納入先	清水
発注No	日付	理由	担当		
該当規格					

注1) 指示部には各水道企業団の紋章を表示するものとし、  
図については別紙(管理品番：FU-JIS地名コード(5桁))による。  
JIS地名コードは都道府県コード：2桁 (JIS X 0401) +  
市町村コード：3桁 (JIS X 0402) からなる5桁のコードとする。

品番	2013S FUM-JLH-JISコード-F15				
実図	検図	製図	設計	クトロ	ネジ4P 紋車付
	清水	津田	Free	mm	
株式会社 クラブリ					日付 2016年 4月27日 A2