


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	リング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア (呼び径13~25)	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
			青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
		青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C		
		ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902		
		ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C		
直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406			
	6	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

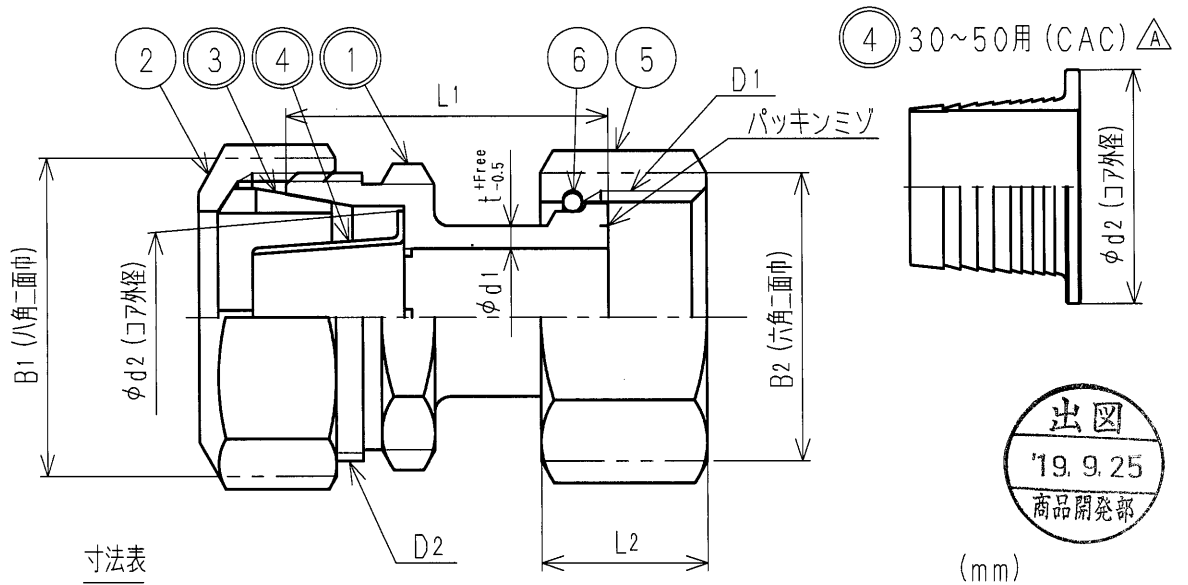

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	t	L1	L2	B1	B2
13	G3/4	M31×2	13	22.5	2.5	37.5	18	35	31
20	G1	M38×2	18	28.0	3.0	42.5	22	42	38
25	G1 1/4	M45×2	25	35.0	3.0	48.0	24	49	47
30	G1 1/2	M56×2	30	44.5	3.5	54.0	28	60	54
40	G2	M63×2	39	50.7	4.0	60.0	32	68	66
50	G2 1/2	M77×2	50	63.0	4.5	72.0	37	82	83
20×13P	G1	M31×2	19	22.5	3.0	40.0	22	35	38
25×13P	G1 1/4	M31×2	25	22.5	3.0	43.0	24	35	47
13×20P	G3/4	M38×2	13	28.0	2.5	40.0	18	42	31
25×20P	G1 1/4	M38×2	25	28.0	3.0	44.0	24	42	47
20×25P	G1	M45×2	19	35.0	3.0	45.0	22	49	38
30×25P	G1 1/2	M45×2	30	35.0	3.5	52.0	28	49	54
25×30P	G1 1/4	M56×2	25	44.5	3.0	51.0	24	60	47

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-M-1 (-L)		
	理由		担当	◎ 寺田	◎ 清水	宇田川	宇田川	品名	メータ用 1種		
	変更点数	管理No	日付	◎ 寺田	◎ 清水	宇田川	宇田川	尺度	Free		mm
理由	CACコア仕様変更 2018.8.27付図面より記載	H2019-035	2019.4.24	株式会社タブチ				日付	2019年 4月24日		A4
該当規格											