


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC406 or CAC406C	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC902 or CAC902C, 903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種 or 青銅運鑄物6種	JIS H 5120 or JIS H 5121	CAC406 or CAC406C	
○	3	リング	アセタルコポリマー		POM	
△	○	コア (1種用 13~30) (2種用 13~25)	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
			青銅鑄物6種 青銅運鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅運鑄物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902C or 903C	鉛除去表面処理
	5	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	6	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

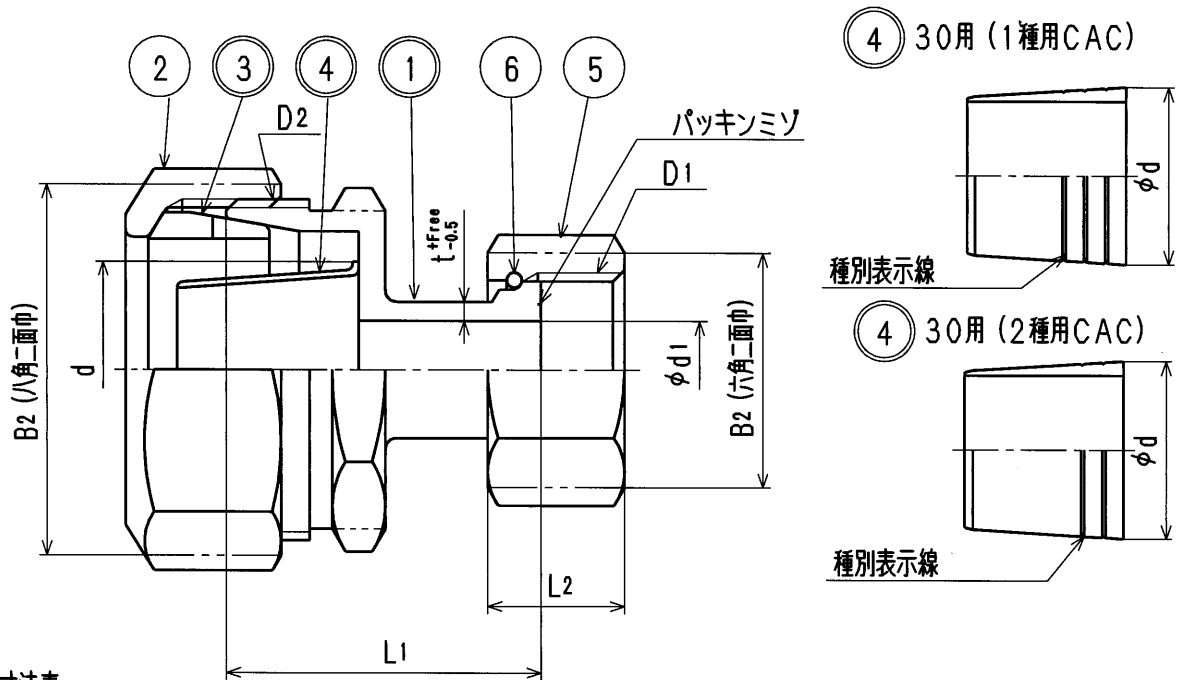

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d			t	L1	L2	B1	B2
				1種用CAC	1種用SUS	2種用CAC/SUS					
20×13P	W33.0山14	M31×2	19	-	19.0	20.60	3.0	40	22	35	38
25×13P	W39.0山14	M31×2	25	-	19.0	20.60	3.0	43	24	35	47
13×20P	W25.8山14	M38×2	13	-	23.2	25.00	2.5	40	18	42	31
25×20P	W39.0山14	M38×2	25	-	23.2	25.00	3.0	44	24	42	47
20×25P	W33.0山14	M45×2	19	-	28.6	31.10	3.0	45	22	49	38
25×30P	W39.0山14	M56×2	25	33.47	39.0	36.75	3.0	51	24	60	47

注1：コア種別表示は13~30用コア1種SUS=識別無し 30用コア1種CAC=3本線。

13~25用コア2種SUS=赤色識別 30用コア2種CAC=2本線

注2：主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番の末尾に「-L」が付加する。

来歴	△2				品番	M-K1 (2) (-L)
	△1	2015.1.20	コア1種SUS追加、2004.12.1付図面より転記。	宇田川	品名	メ-夕用 金門 1種 (2種) 異形
No	日付	理由	担当		尺度	Free mm
該当規格				株式会社タブチ		日付 2015年 1月20日 A4