接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	15	逆止弁セット				別紙参照
	16	パッキン	発泡ポリエチレン		PE	
	17	カバープレート	ABS樹脂		ABS	
	18	プレート押さえ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
	19	ハンドル	ABS樹脂		ABS	
	20	ワッシャ付ビス	ステンレス鋼棒 冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4303 JIS G 4305	SUSXM7-B SUS304-CP	
	21	ハンドルキャップ	ABS樹脂		ABS	
	22	キャップ	ABS樹脂		ABS	
	23	固定ステー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	24	スペーサー	ABS樹脂		ABS	肉厚12.5mm時のみ使用
	25	(胴)固定ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUSXM7-B	M4×16
	26	ダストシールパッキン	合成ゴム		NBR	

接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	2	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P-21
○	3	カプラー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	電着塗装
○	4	遮断弁	アセタールコポリマー		POM	
○	5	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P-8
○	6	スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB	
○	7	カプラーニップル	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	8	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	JASO 1020
○	9	固定こま止めネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	M4×8
○	10	コマパッキン	合成ゴム		EPDM	
○	11	ステム	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	12	フタ	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	13	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P-20
○	14	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	P-10A

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめます。

9.5mm壁厚の場合

注：SP1200S-12.5-Dの場合は
壁厚12.5mmのみ。

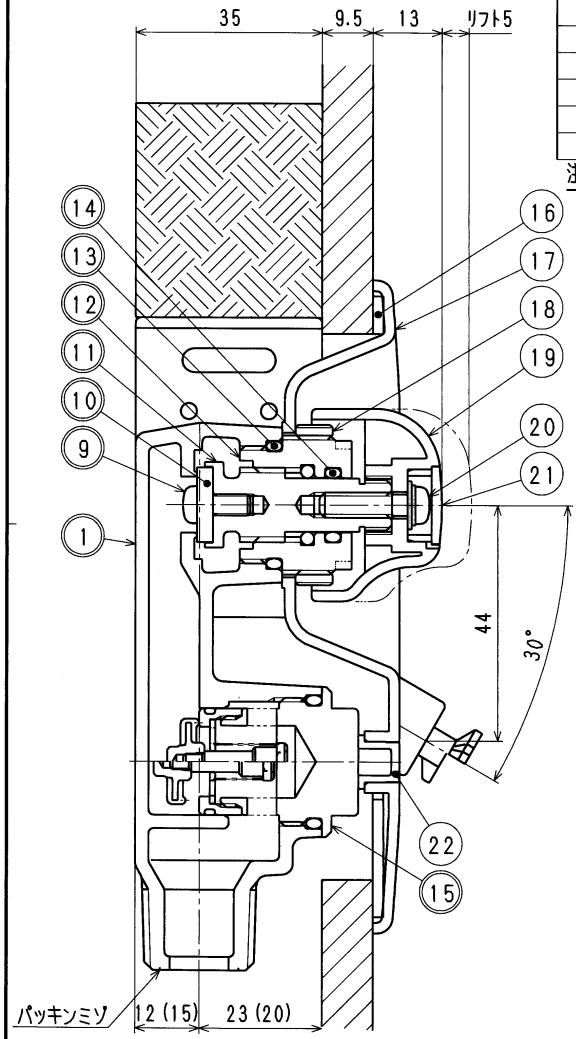

()は12.5mm壁厚時の寸法

B-B′ 断面図

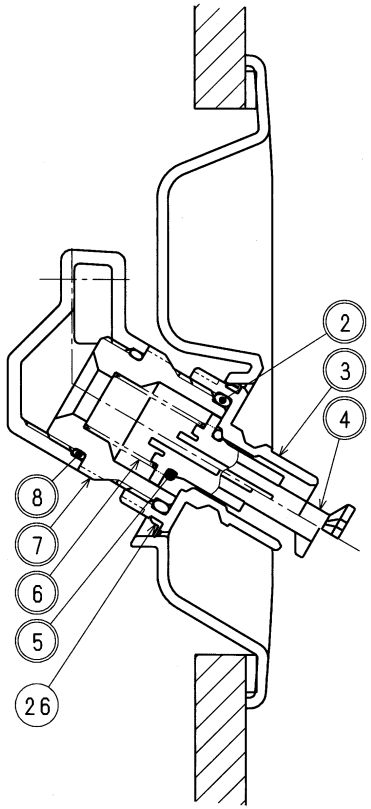

A-A′ 断面図

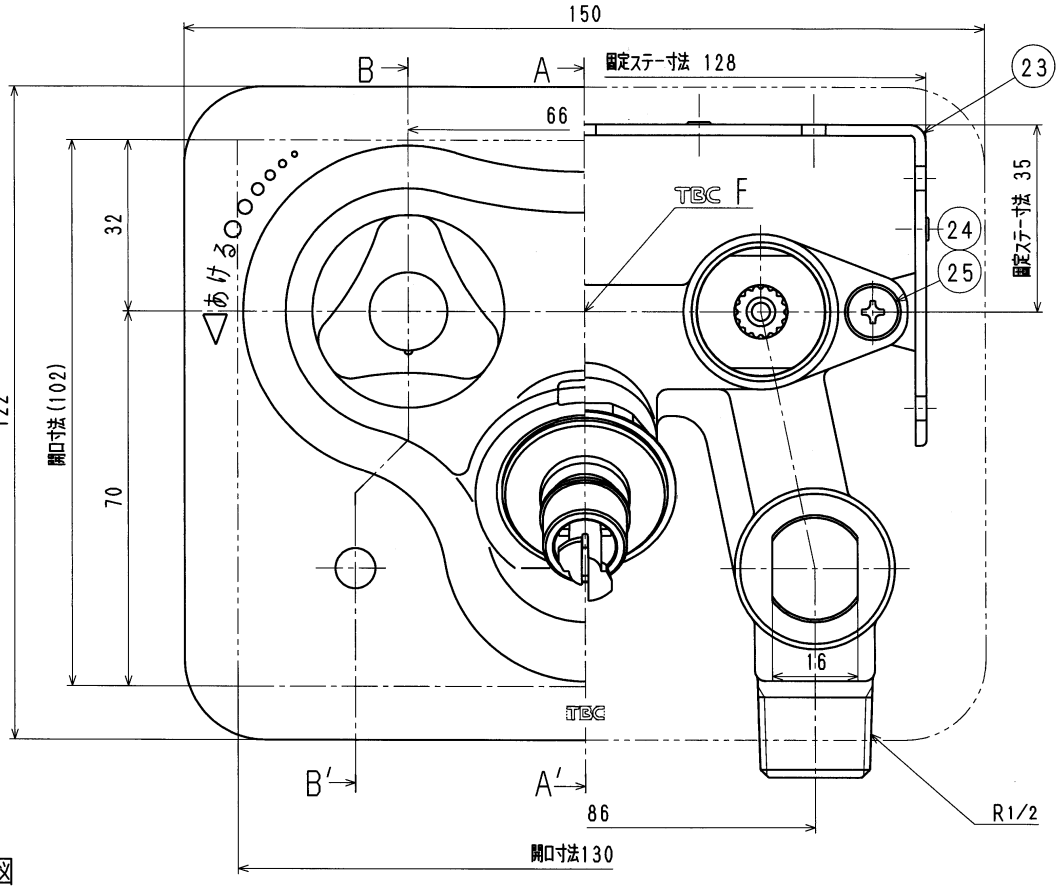

来歴	No	日付	理由	担当
	2			
	1			
該当規格				

コード				品番	SP1200S(-12.5)-D
承認	検図	製図	設計	品名	フラット 混合栓 緊急ストッパー付
	寺田	三宅	橋口	尺度	Free mm
株式会社タブチ				日付	2015年 9月 2日 A3