


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	2	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	3	伸縮ユニオン	青銅鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	4	Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR	
	5	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	6	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

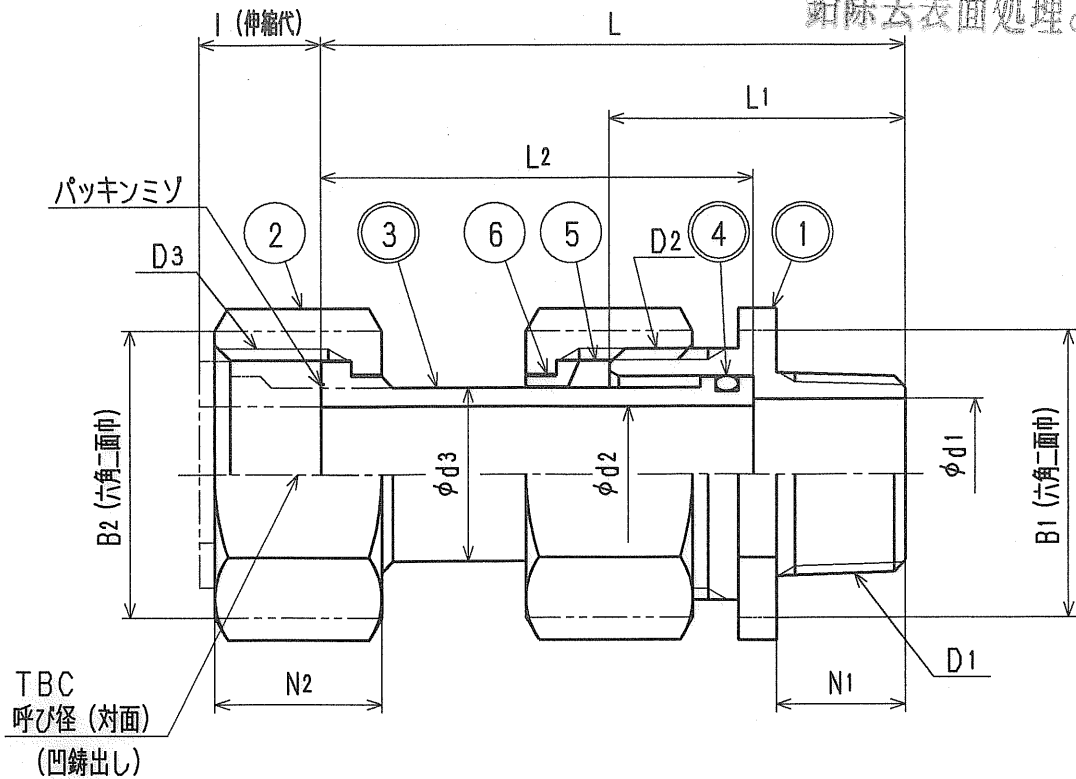

寸法表

(mm)

呼び径	D1	D2	D3	d1	d2	d3	L
13	R1/2	G3/4	G3/4	13	12	17	59
20	R3/4	G1	G1	20	18	23	77
25	R1	G1 1/4	G1 1/4	25	24	29	84

呼び径	L1	L2	I	N1	N2	B1	B2
13	33	42	9	15	18	31	31
20	39	57	12	17	22	38	38
25	41	62	10	19	24	47	47

来歴	△				承認	検図	製図	設計	品番	SUGM				
	△	2000.11.22	仕様変更の為S61.9.2付図面より転記	三宅					品名	伸縮ユニオン 鋼管オネジ				
	No	日付	理由	担当			K. MIYAKE		尺度	Free		mm		
該 当 規 格									株式会社タブチ			日付	2000年11月22日	A4