


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要	成 績 書
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
○	3	シールパッキン	合成ゴム		NBR	青色	
	4	シールリング	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	1種用・2種用 別	
	5	チャックリング	アセタルコポリマー		POM	青色	
○	6	インコア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP		
○	7	SPJ胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
	8	SPJナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406		
○	9	Pリング	アセタルコポリマー		POM		
○	10	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	2種用 青色	
○	11	パッキン	合成ゴム		NBR		

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

接水部の銅合金は鉛除去表面処理とする

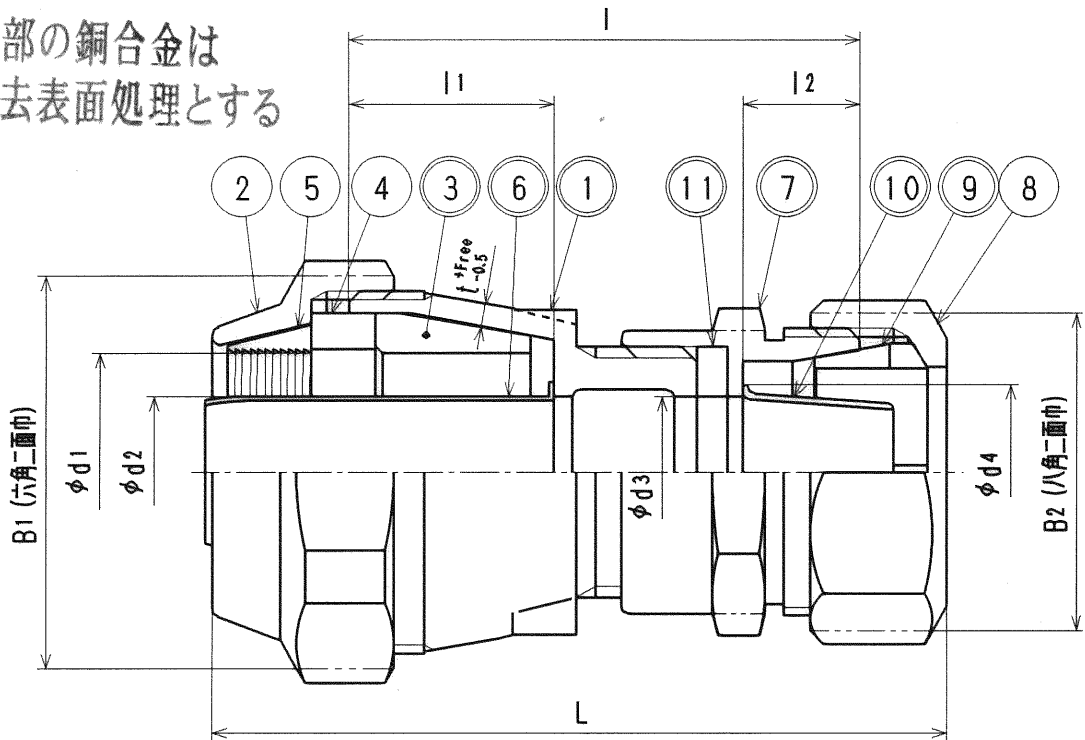

寸法表

(mm)

呼び	d1	d2	d3	d4		L (参考)	l	l1	l2	t ^{+Free} _{-0.5}
				1種用	2種用					
13	20.0	13	13	19.0	20.6	85.5	62.0	27	14.0	2.5
20	28.5	20	20	23.2	25.0	92.5	66.5	27	15.5	3.0
25	34.5	25	25	28.6	31.1	100.5	71.0	27	17.5	3.0

呼び	B1	B2
13	2.5	35
20	3.0	42
25	3.0	49

来歴	2				
	1	'99. 4. 1	S57. 5. 7付図面より転記	C. Y	
No	日付	理由	担当		
該	当	規	格		

品番	LJP 1×1 (1×2)				
品名	SPリッドLP1種×PP1種 (LP1種×PP2種)				
尺度	Free		mm		
承認	検図	製図	設計	C. YONEDA Y. OHTANI	
日付	1999年 4月 1日				A4
株式会社 タブチ					