


接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種 ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	栓棒	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	Ni・Crメッキ
○	3	パッキン箱	快削黄銅棒 鍛造用黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD C3771BE	
○	4	パッキン押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	5	上部パッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ガスケット	合成ゴム		NBR	
○	7	こま	快削黄銅棒 合成ゴム等	JIS H 3250	C3604BD NBR等	キスコマ
○	8	伸縮ユニオン	青銅鋳物6種 ビスマス青銅鋳物2種or3種 ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC902Cor903 CAC406C CAC902Cor903C	鉛除去表面処理 鉛除去表面処理
○	9	袋ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
○	11	ガイドリーブ	ポリプロピレン		PP	
○	12	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	13	ボール押え	青銅鋳物6種 ビスマス青銅鋳物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	14	ボール	青銅連鋳物6種 ビスマス青銅鋳物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	15	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	16	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	17	ステム	青銅連鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	18	Oリング	合成ゴム		NBR	P9
○	19	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	20	カバー	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
○	21	ハンドル	ABS樹脂		ABS	水色
○	22	ハンドル止ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
○	23	ハンドル座金	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	24	スペーサー	ポリプロピレン		PP	
○	25	直結ナット	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	26	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

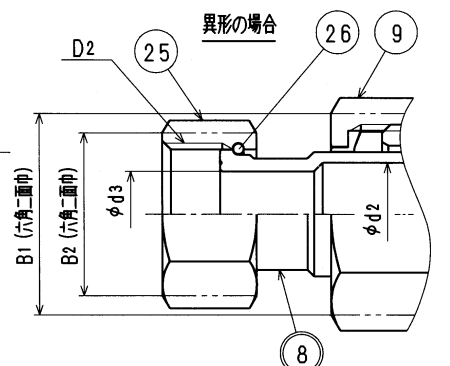

寸法表

サイズ	D1	D2	d1	d2	d3	H1	H2	h	L	L1	l	W	t	B1	B2
13	G3/4	G3/4	13	12	—	28.5	77.5	6	99	11	9	43.5	2.5	31	—
20	G1	G1	20	18	—	36.0	91.0	9	125	13	10	49.0	3.0	38	—
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	—	42.5	95.5	11	138	15	11	51.0	3.0	47	—
△ 25x13	G1 1/4	G3/4	25	24	13	42.5	95.5	11	140	15	11	51.0	3.0	47	31
△ 25x20	G1 1/4	G1	25	24	20	42.5	95.5	11	140	15	11	51.0	3.0	47	38

※主材料がビスマス青銅鋳物2種の場合、品番の末尾に「-L」を付加する。

承認	検図	製図	設計	品番	WEPM-C-CB(-L)*
				仕様	仕様 PMH ガー スペーサー 様
		三宅	三宅	品名	Free
				尺度	mm
株式会社 タプ子				日付	2016年 5月30日 A3

注) 図中の管用平行オネジは、JIS B0202 (管用平行ネジ) B級とする。

来歴	△	2016.5.30	パリエーション追加	2013.4.18仕様より	三宅
No	日付	理由	担当		
該当規格					